



8 路 AI NVR

DJS-JNA208-4K-AI

特點與功能

Features and Functions

專業與可靠

- 新的邏輯和可視化 GUI 設計，雙向作業系統設計以確保系統運作的穩定性
- 自動斷網續傳(ANR) 技術可於網路斷線時影像續傳功能以確保資料的完整與可靠性

影像輸入與傳輸

- 最多 8 路 IP 攝影機輸入，可支援第三方網路攝影機連線

壓縮與錄影

- H.265+ 壓縮格式有效減少儲存空間和節省成本高達 75%
- 可支援最高 12M 解析度錄影

影像輸出

- HDMI / VGA 輸出顯示，HDMI 最高可支援 4K (3840 × 2160) 解析度輸出

儲存與回放

- 支援內建 2 顆 SATA 硬碟連接
- 8/16 多分割畫面同步回放可達 1080P 解析度
- 一般/重要/自訂影像回放，重要檔案管理與硬碟狀態監控

智慧與 POS 功能

- 支援多個頻道的跨線偵測和入侵偵測
- 智慧搜尋畫面中所選定的區域，智慧回放來提升回放效率
- POS 資訊疊加於即時畫面和回放畫面，POS 觸發錄影和警報

網路與遠端連線

- APP 容易進行網路設定與管理
- Gigabit 乙太網路埠

DJS-JNA208-4K-AI

影像&聲音

IP 影像輸入	8 路
雙向對講	1 路 · RCA

網路

每一路位元率	80 Mbps / 256 Mbps
--------	--------------------

錄影

錄影解析度	12MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
-------	---

CVBS 輸出	1 路 · BNC
---------	-----------

顯示解析度	HDMI : 4K(3840×2160)/60Hz · 4K(3840×2160)/30Hz · 2K(2560×1440)/60Hz · 1920×1080/60Hz · 1600×1200/60Hz · 1280×1024/60Hz · 1280×720/60Hz · 1024×768/60Hz
	VGA : 1920×1080/60Hz · 1280×1024/60Hz · 1280×720/60Hz · 1024×768/60Hz

聲音輸出	1 路 · RCA
------	-----------

顯示

壓縮	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MPEG4
----	---

同步回放	8 路
------	-----

解碼能力	12×1080p
------	----------

智慧分析

影像檢測	錯誤分辨過濾 · 越線偵測 · 入侵偵測 ·
------	------------------------

儲存

SATA	SATA x 2
------	----------

內部硬碟	容量可達 8TB
------	----------

網路

網路介面	1 組 RJ45 port · 10/100/1000 Mbps
------	----------------------------------

USB	2 組 (前面 USB 2.0 x 1 · 後面 USB 3.0 x 1)
-----	---

警報輸入/輸出	4 輸入 / 1 輸出
---------	-------------

電源&環境&外觀

電源供應	12 V DC
------	---------

電源功耗	≤ 40 W · 無硬碟 : ≤ 15 W
------	-----------------------


工作環境	溫度 : -10 °C ~ 55 °C · 濕度 : 10~90 %
------	------------------------------------

尺寸	1U · 380 × 315 × 51.5 mm
----	--------------------------

重量	≤ 3 kg
----	--------

後視圖

Rear view

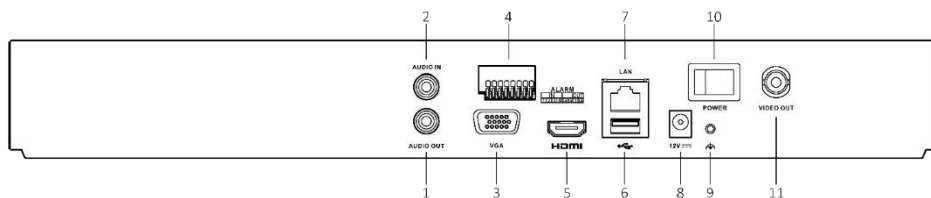

- | | |
|------------|----------------|
| 1. 聲音輸出 | 7. LAN |
| 2. 聲音輸入 | 8. 12V DC 電源輸入 |
| 3. VGA | 9. GND 接地線 |
| 4. 警報輸入/輸出 | 10. 電源開關 |
| 5. HDMI | 11. 影像輸出 |
| 6. USB | |