



Choose DJS
changes your Life



16 路 AI NVR

DJS-JNA416-4K-AI

特點與功能

Features and Functions

專業與可靠

- 新的邏輯和可視化 GUI 設計，雙向作業系統設計以確保系統運作的穩定性
- 自動斷網續傳(ANR) 技術可於網路斷線時影像續傳功能以確保資料的完整與可靠性

影像輸入與傳輸

- 最多 16 路 IP 攝影機輸入，可支援第三方網路攝影機連線

壓縮與錄影

- H.265+ 壓縮格式有效減少儲存空間和節省成本高達 75%
- 可支援最高 12M 解析度錄影

影像輸出

- HDMI / VGA 輸出顯示，HDMI 最高可支援 4K (3840 × 2160) 解析度輸出

儲存與回放

- 支援內建 4 顆 SATA 硬碟連接
- 12 多分割畫面同步回放可達 1080P 解析度
- 一般/重要/自訂影像回放，重要檔案管理與硬碟狀態監控

智慧與 POS 功能

- 支援多個頻道的跨線偵測和入侵偵測
- 智慧搜尋畫面中所選定的區域，智慧回放來提升回放效率
- POS 資訊疊加於即時畫面和回放畫面，POS 觸發錄影和警報

網路與遠端連線

- APP 容易進行網路設定與管理
- Gigabit 乙太網路埠


DJS-JNA416-4K-AI

影像&聲音	
IP 影像輸入	16 路
雙向對講	1 路 · RCA
網路	
每一路位元率	256 Mbps/200 Mbps
錄影	
錄影解析度	12MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP/3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
CVBS 輸出	1 路 · BNC
顯示解析度	HDMI : 4K(3840×2160)/60Hz · 4K(3840×2160)/30Hz · 2K(2560×1440)/60Hz · 1920×1080/60Hz · 1600×1200/60Hz · 1280×1024/60Hz · 1280×720/60Hz · 1024×768/60Hz *4K 僅適用於 HDMI 。
	VGA : 1920×1080/60Hz · 1280×1024/60Hz · 1280×720/60Hz · 1024×768/60Hz
聲音輸出	1 路 · RCA
顯示	

壓縮	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MPEG4
同步回放	16 路
解碼能力	12×1080p
智慧分析	
影像檢測	錯誤分辨過濾 · 越線偵測 · 入侵偵測 · 檢測 2 MP · 3 MP 和 4 MP 網路攝影機。
儲存	
SATA	SATA x 4
內部硬碟	容量可達 8TB
eSATA	eSATA x 1
網路	
網路介面	2 組 RJ45 port · 10/100/1000 Mbps
串流介面	RS-485 · RS-232
USB	2 組 (前面 USB 2.0 x 2 · 後面 USB 3.0 x 1)
警報輸入/輸出	16 輸入 / 4 輸出
電源&環境&外觀	
電源供應	100 V~240V AC
電源功耗	≤ 80 W · 無硬碟 : ≤ 30 W
工作環境	溫度 : -10 °C ~55 °C · 濕度 : 10~90 %
尺寸	1.5U · 445 × 400 × 71 mm
重量	≤ 5 kg

後視圖

Rear view

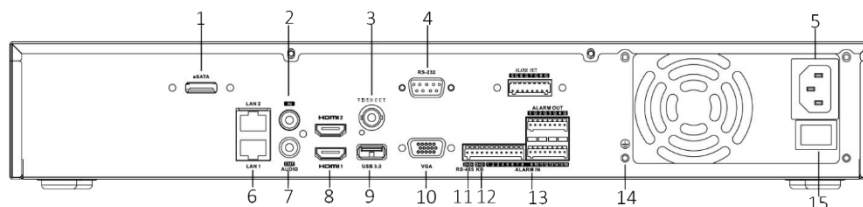

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. eSATA | 9. USB 3.0 接口 |
| 2. 聲音輸入 | 10. VGA |
| 3. 影像輸出 | 11. RS-485 |
| 4. RS-232 | 12. 按鈕切換 |
| 5. 100~240 VAC 電源插座 | 13. 控制埠 · 警報輸入/輸出 |
| 6. 網路線 | 14. GND 接地線 |
| 7. 聲音輸出 | 15. 電源開關 |
| 8. HDMI | |