



Choose DJS
changes your Life



AI 200 萬 紅外線半球型網路攝影機

DJS-DIC241TM-AS



產品特色

Product Features

- 2MP · 1/2.8" CMOS 感光元件 · 低照度 · 高解析度
- 最大輸出 2MP (1920 × 1080) @30 fps
- H.265 編碼 · 高壓縮 · 低位元率
- 內建紅外線 · 最大距離 50 米
- ROI · 智慧 H.264+/H.265+ · 靈活編解碼能力
- 旋轉模式 · WDR · 3D DNR · HLC · BLC · 浮水印
- 智慧檢測：電子圍籬 · 區域入侵
- 異常檢測：移動檢測 · 影像篡改 · SD 異常或錄滿 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 電壓檢測
- Micro SD 卡儲存：最大 256GB
- DC 12V / PoE / IP68 / SMD Plus / 內建麥克風

DJS-DIC241TM-AS

攝影機

感光元件	1/2.8" 2Megapixel progressive CMOS
最高解析度	1920 (H) × 1080 (V)
ROM/RAM	128 MB/256 MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動 · 1/3 s~1/100000 s
最低照度	0.001Lux@F1.6
訊號雜訊比	>56 dB
紅外線距離	距離可達 50m
LED 開/關控制	自動 / 手動
紅外線 LED 數量	2

平移 / 傾斜 / 旋轉

範圍	水平：0°~360° · 傾斜：0°~78° · 旋轉：0°~360°
----	-------------------------------------

鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8 mm、3.6 mm、6mm
最大光圈	F1.6
視野角度	2.8 mm：106°(H) · 56°(V) · 126°(D) 3.6 mm：87°(H) · 46°(V) · 104°(D) 6 mm：54°(H) · 29°(V) · 63°(D)
光圈類型	固定光圈
最短對焦距離	2.8 mm：0.6 m / 3.6 mm：1.2 m / 6 mm：2.5 m

智慧分析

IVS	電子圍籬 · 區域入侵
-----	-------------

影像

壓縮	H.265、H.264、H.264H、H.264B、MJPEG
智慧編解碼	智慧 H.265+ / 智慧 H.264+
張數	主碼流：1920 × 1080 (1~25/30 fps) 輔碼流：704 × 480 (1~30 fps) 第三碼流：1280 × 720 (1~25/30 fps)
串流能力	3 串流
解析度	1080p (1920 × 1080)、 1.3M (1280 × 960)、720p (1280 × 720)、 D1 (704 × 576/704 × 480)、 VGA (640 × 480)、 CIF (352 × 288/352 × 240)

位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.264：3 Kbps~8192 Kbps H.265：3 Kbps~8192 Kbps
日夜切換	自動(ICR) / 彩色 / 黑白
背光補償	有
強光抑制	有
寬動態	140 dB
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域定義
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關/開 · 4 區矩形
重點區域(RoI)	有 · 4 區
智慧型紅外線	有
翻轉	0° / 90° / 180° / 270°
鏡像功能	有
隱私遮罩	4 區

聲音

內建麥克風	有
壓縮	G.711a、G.711Mu、G.726

警報

警報事件	無 SD 卡 · SD 卡已滿 · SD 卡錯誤 · 網路斷線 · 非法登入 · 電壓檢測 · 聲音偵測 · 安全異常 · 移動偵測 · 影像篡改 · 場景變化 · 輸入異常 · 電子圍籬 · 區域入侵
------	---

網路

網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
網路協定	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、SNMP
介面協定	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、P2P、Milestone、Genetec
使用人數	20
儲存	FTP、SFTP、Mirco SD 卡(最大容量 256GB)、NAS
瀏覽器	IE8、IE9、IE11、Chrome、Firefox
管理軟體	CMS、APP
智慧手機監控	IOS、Android

產品規格

Product Model


DJS-DIC241TM-AS

認證	
認證	解析度、最低照度、雜訊比、WDR、IP68、CE、FCC
電源	
電源供應	DC 12V / PoE (802.3af)
消耗功率	< 7.7W

環境	
工作溫度	-40°C~+60°C · 濕度≤ 95%
儲存溫度	-40°C~+ 60°C
防護等級	IP68
外觀	
主體材質	金屬
尺寸	99.1mm × Φ121.9 mm
重量	480 g

產品尺寸

Product Size

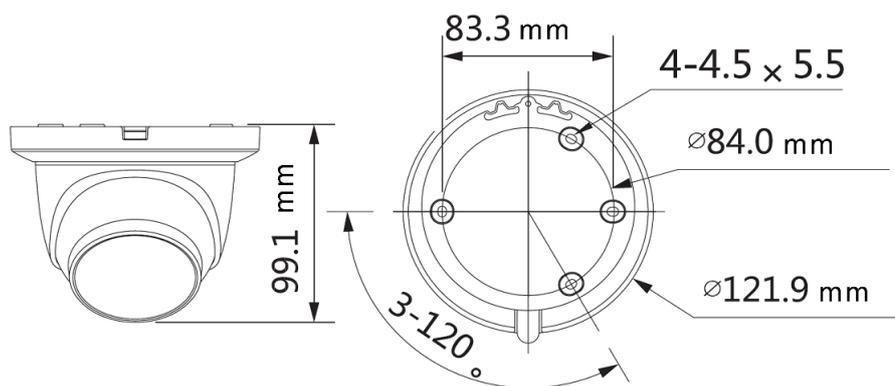

選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA130-E
接線防水盒



DJS-PFA152-E
路燈(圓柱)支架



DJS-PFB203W
L 型支架



DJS-LR1002-1ET/1EC
PoE to PoC 轉換器

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主