



Choose DJS
changes your Life



H.265 32路 4K NVR

DJS-SNP432-4K



產品特色

Product Features

- 32路 IP 攝影機輸入
- 智慧 H.265+/ H.265/智慧 H.264+/ H.264/ MJPEG 自動切換
- 最高 320Mbps 輸入頻寬
- 最高支援 24MP 影像即時監看與影像錄影回放
- 支援 1路全景魚眼攝影機畫面分割 (需搭配具有分割畫面功能攝影機)
- 搭配 AI 攝影機：周界防護、人臉偵測與辨識、人車偵測、影像資料數據庫、IVS、車牌辨識、人數統計、行為分析、人群分佈、熱圖

DJS-SNP432-4K

系統	
主處理器	工業嵌入式微處理器
作業系統	嵌入式 Linux
操作界面	Web、GUI
周邊防護 (搭配專用攝影機)	
性能	20 路
AI 搜尋	按頻道、時間、事件類型搜尋圖片
人臉辨識 (搭配專用攝影機)	
性能	14 路
人臉屬性	性別、年齡、眼鏡、表情、口罩、鬍鬚
AI 搜尋	透過頻道、時間、人臉屬性搜索圖片
SMD Plus (搭配專用攝影機)	
性能	32 路
智慧搜尋	按目標分類搜索 (人、車輛)
影像資料數據庫	
性能	16 路
人體特徵	上身、上身顏色、下身、下身顏色、帽子、包、性別、年齡、雨傘
汽車	車牌號碼、車種、顏色、車輛類型、IOGO、車牌顏色、擺設、呼叫、安全帶、地區
機車	車種、顏色、乘客人數、安全帽
AI 搜尋	支援影像數據資料庫搜尋目標影像
ANPR (搭配專用攝影機)	
性能	4 路
行為分析 (搭配專用攝影機)	
性能	16 路
AI 搜尋	按目標分類搜索 (跌倒檢測、人員接近檢測、人員異常檢測、人員停留檢測、暴力偵測)
影像	
存取頻道	32 路
網路頻寬	存取速度 : 320 Mbps 儲存 : 320 Mbps 轉發 : 320 Mbps
解析度	24MP、12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080p、1.3MP、720p、D1...等
解碼能力	16 路 1080P@ 30 fps

影像輸出	HDMI1 : 3840×2160、1920×1080、1280 × 1024、1280 × 720
	VGA1 : 1920 × 1080、1280 × 1024、1280×720
	HDMI2/VGA2: 1920 × 1080
分割畫面	分割畫面 1 : 1、4、8、9、16、25、36
	分割畫面 2 : 1、4、8、9、16
第三方支援	Panasonic、Sony、Samsung、Axis、Pelco、Arecont、ONVIF、Canon...等
壓縮	
影像	智慧 H.265+ / 智慧 H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG
聲音	PCM、G.711A、G.711U、G.726
網路	
網路功能	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPnP、SNMP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IP Filter、PPPoE、DDNS、FTP、Alarm Server、IP Search、P2P
手機監控功能	Android、IOS
通訊協定	ONVIF (profile T/S/G)、CGI、SDK
瀏覽器	Chrome、IE9 以上版本、Firefox
回放&備份	
回放分割畫面	1、4、9、16
錄影模式	手動錄影/排程錄影 (定時、位移、警報、位移和警報、智慧模式、POS)
儲存	硬碟、網路
備份模式	USB 設備
回放功能	播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放全畫面、備份選擇、畫面縮放、聲音控制
警報	
影像偵測	位移檢測、隱私遮罩、影像遺失、本地警報、PIR 警報、IPC 警報
異常警報	攝影機離線、儲存錯誤、完整的儲存、IP 衝突、MAC 衝突、登錄鎖定、網路安全異常
智慧警報	周界防護、人臉檢測、人臉識別、SMD、影像資料數據庫 (人、汽車、機車)、ANPR、人數統計、揚聲器分析、人群分佈、熱圖
警報聯動	記錄、快照、IPC 外部警報輸出、蜂鳴器、紀錄檔、預設點、E-mail

產品規格

Product Model

DJS-SNP432-4K

輔助介面


聲音	1 輸入 · 2 輸出 (RCA)
硬碟	4 SATA III Port · 單個 HDD 高達 10TB
警報	16 輸入 · 6 輸出
eSATA	1
RS-232	1
RS-485	1
USB	正面 USB 2.0×1 · 背面 USB 3.0×2
HDMI	2
VGA	2
網路	2 組 RJ-45 10/100/1000Mbps

電源&環境&外觀

電源供應	AC 100V~240V · 50Hz~60Hz
消耗功率	<16.7W (無硬碟)
重量	4.3kg (無硬碟)
尺寸	440.0 mm × 412.2 mm × 76.0 mm
工作溫度	-10°C ~ +55°C · 濕度10%~93%
儲存溫度	0°C ~ +40°C · 濕度30%~85%
工作海拔	3000m


產品尺寸

Product Size

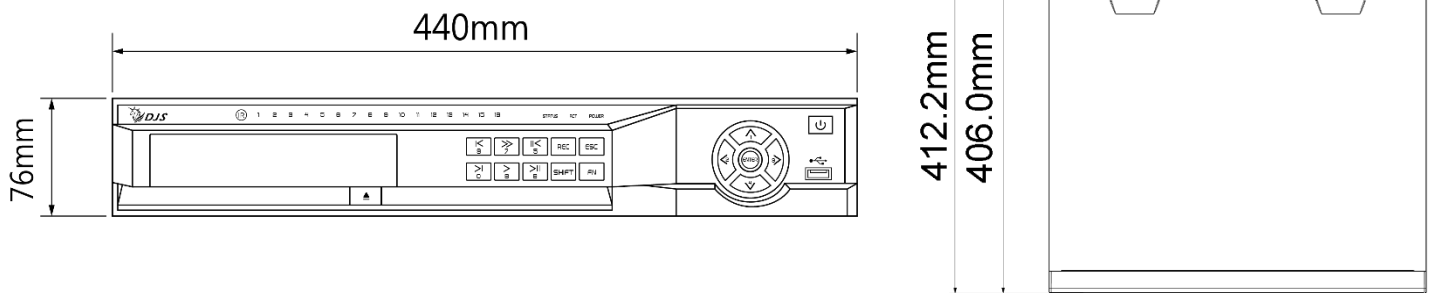

後視圖

Rear view

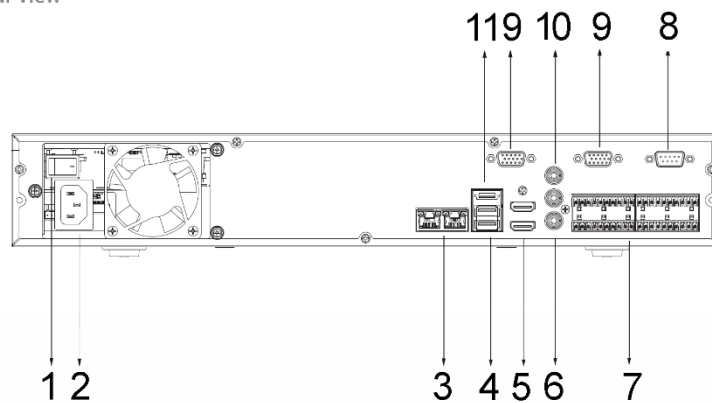

- | | |
|--------|--------------|
| 1 電源開關 | 6 聲音輸入(RCA) |
| 2 電源輸入 | 7 警報輸入/輸出 |
| 3 網路 | 8 RS-232 |
| 4 USB | 9 VGA |
| 5 HDMI | 10 聲音輸出(RCA) |
| | 11 eSATA |

★規格如有變動恕不另行通知 · 現有產品為主