



Choose DJS
changes your Life



通過資安認證



500 萬 台灣製造 紅外線全功能網路攝影機

DJS-NYS5YK



產品特色

Product Features

- 採用 Sony 漸進式 CMOS 逐行掃描影像感測器，解析度支援至 5MP
- 光學變焦可達 40 倍
- HDR 模式下多重曝光
- 支援電子影像穩定(EIS)技術
- 支援多種影像編碼(H.265 / H.264 / MJPEG)
- LED 紅外線(距離可達 200m)
- 3D 動態補償雜訊抑制(MCTF)
- 智慧事件觸發功能：外部輸入 / 移動物體偵測 / 網路連線偵錯誤
- 週期性事件觸發通知 / 手動事件觸發通知
- 支援 Micro SD/SDHC/SDXC 記憶卡
- 支援 ONVIF 網路影像系統規範/網路影像儲存規範
- 介面協定(Profile S/ G/ T/ M Profile)
- 智慧低位元率控制
- 定位校正功能-保障攝影鏡頭無偏移
- 支援 RTMP 協議

DJS-NYS5YK

攝影機

感光元件	1/2.8" Progressive CMOS
最高解析度	2616 x 1964 · 5MP
像素大小	2.0 μm
照度	彩色 : 0.05lux · 黑白 : 0.005 lux
電子快門	1s~1/10000s
紅外線距離	距離可達 200m
廊道模式	90°、180°、270° 旋轉

鏡頭

焦距	4.6~152 mm
最大光圈	F1.6
光學變焦	40 倍
數位變焦	10 倍
視野角度	水平 : 56.2° (廣角) · 2.4° (長焦) 垂直 : 43.4° (廣角) · 1.8° (長焦)

PTZ

範圍	0~360°無限翻轉 · 垂直 : -20~100°
手動控制速度	水平 : 0.1~90°/s · 垂直 : 0.1~55°/s
預設速度	水平 : 300°/s · 垂直 : 300°/s
預設點	256 個預設點位置
PTZ 模式	8 序列 · 8 巡航 · 4 自動水平

影像

壓縮	H.265、H.264、MJPEG
串流能力	四串流
張數	H.265 HDR 5M @30fps + 720p @30fps · H.264 HDR 5M @30fps + 720p @30fps · MJPEG 1080p @30fps
日夜切換	紅外線濾光片切換功能
影像設定	色彩、亮度、銳利度、對比度、白平衡、曝光控制、2D/3D 降噪、移動降噪、隱私遮罩、文字覆蓋
HDR	Gen3 引擎
EIS	有

認證

認證	CE、FCC、資安認證
----	-------------

聲音

壓縮	G.711、G.726、AAC、LPCM
串流能力	雙串流
聲音接點	線路輸入/輸出

警報

警報接點	4 輸入 · 2 輸出
------	-------------

網路

網路介面	RJ-45(10/100/1000Mbps)
網路安全	用戶身份驗證、HTTPS、IP 過濾器、IEEE 802.1x
網路協定	ARP、PPPoE、IPv4/v6、ICMP、IGMP、QoS、TCP、UDP、DHCP、UPnP、SNMP、SMTP、RTP、RTSP、HTTP、HTTPS、FTP、NTP、DDNS
ONVIF	Profile S/ G/ T/ M
儲存	microSD 卡 · microSDHC 卡 · microSDXC 卡 · NAS

智慧分析

觸發事件	外部輸入、分析、網路故障檢測、週期性事件觸發通知、手動事件觸發通知
操作事件	外部輸出、儲存影像和聲音、文件上傳：FTP、網路分享和電子郵件、通知：HTTP、FTP、電子郵件

智慧影像分析



一般分析	移動物體偵測、聲音檢測
深度學習加速器	人臉偵測追蹤及辨識、車牌偵測及辨識、人員檢測及辨識、人/車分類、對象分類及辨識

外觀

電源供應	AC 24V / IEEE802.3bt
消耗功率	IEEE802.3bt : 最大 51W (加熱器啟用)、 IEEE802.3at/af : ≤ 21W (PTZ+IR 啟用) AC 24V : 最大 59.05 W
工作環境	加熱器 -40°C~50°C · 濕度 10%~90%(無凝結)
儲存環境	-20°C~70°C
材質	金屬、塑膠
尺寸	Ø 207x300 mm
重量	3.8 kg

產品尺寸

Product Size

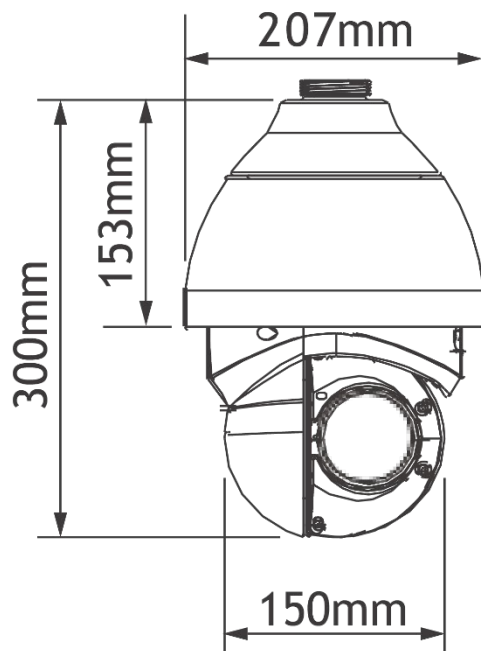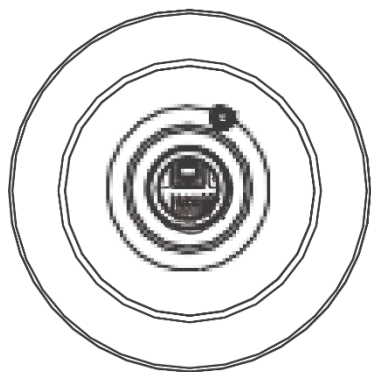

選購配件

Optional Accessories



DJS-0M2
轉接座



DJS-MP5
迷你壁掛支架



DJS-SPA
標準壁掛支架



DJS-StA
垂吊支架