




Choose DJS
changes your Life



4 路 IVS 4K DVR

DJS-SXS104S-4K

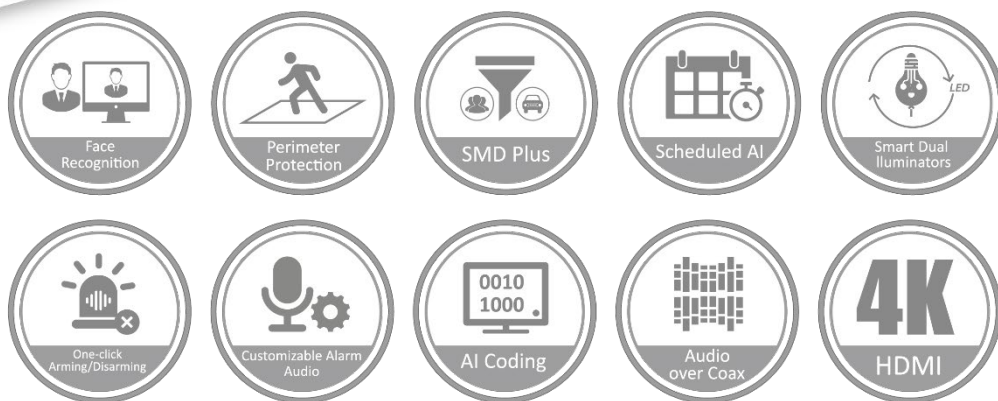

產品特色

Product Features

- 智慧型 H.265+/H.265 雙流影像壓縮
- 支援全路 AI 編碼
- 支援 CVI、AHD、TVI、CVBS、IP 影像輸入
- 最多 6 路 IPC 輸入，每路支援 6MP，最高 32Mbps 接入頻寬
- 多達 1 路周界防護、4 路 SMD Plus、1 路人臉辨識
- IoT 和 POS 功能
- 僅適用硬碟版本 3.0

DJS-SXS104S-4K

系統	
主處理器	工業級處理器
操作系統	嵌入式 Linux
操作介面	Web · Local GUI
周邊防護	
性能	4 路 · 每一路有 10 個 IVS 規則
人臉偵測	
性能	2 路 · 每路最多處理 8 張人臉照片
臉部特性	性別、年齡、眼鏡、表情、口罩、鬍鬚
人臉辨識	
性能	2 路
人臉庫存容量	最多 10 個人臉數據庫 · 共有 2 萬張人臉圖像
SMD Plus	
SMD Plus	4 路 · 對人、機車進行二次過濾 · 減少樹葉、雨水和光照條件變化引起的誤報
影像 & 聲音	
影像輸入	4 路 · BNC · 支援 HDCVI/AHD/TVI/CVBS 自動偵測
CVI 攝影機	4K@25/30 fps · 6 MP@20 fps · 5 MP@20 fps · 5 MP@25 fps · 4 MP@25/30 fps · 1080p@25/30 fps · 720p@25/30 fps · 720p@50/60 fps
AHD 攝影機	4K@15 fps · 5 MP@20 fps · 4 MP@25/30 fps · 3 MP@25/30 fps · 1080p@25/30 fps · 720p@25/30 fps
TVI 攝影機	5MP@20fps · 4MP@25/30fps · 1080p@25/30fps · 720p@25/30fps
IP 攝影機輸入	最多 8 路 4 + 4 IP 個通道 (類比通道轉換為 IP 通道) 輸入頻寬 : 64 Mbps · 錄音頻寬 : 64 Mbps · 輸出頻寬 : 64 Mbps *在現有頻道之外添加 IP 頻道後 · AI 功能 (IVS · SMD · FACE) 將被禁用
編碼能力	主碼流 : 4K@(1fps-7fps) ; 6 MP@(1 fps-10 fps) ; 5 MP@(1 fps-12 fps) ; 4K-N · 4 MP · 3 MP@(1 fps-15 fps) ; 4M-N · 1080p · 720p · 960H · D1 · CIF@(1 fps-25/30 fps) 輔碼流 : 960H@(1 fps-15 fps) ; D1/CIF@(1 fps-25/30 fps)
雙碼流	有
每一路位元率	32Kbps ~6144Kbps
聲音採樣率	8KHz · 每路 16 位元
聲音位元率	每一路 64Kbps

影像輸出	1 組 HDMI · 1 組 VGA HDMI : 3840 × 2160 · 1920 × 1080 · 1280 × 1024 · 1280 × 720 VGA:1920 × 1080 · 1280 × 1024 · 1280 × 720
分割畫面	未接入 IP : 1 · 4 / 接入 IP : 1 · 4 · 8 · 9
第三方支援	ONVIF · Panasonic · Sony · Axis · Arecont · Samsung
壓縮	
影像壓縮	AI 編碼 / 智慧型 H.265+ / H.265 / 智慧型 H.264+ / H.264
聲音壓縮	G.711A · G.711u · PCM
網路	
網路功能	HTTP · HTTPS · TCP/IP · IPv4 · IPv6 · RTSP · UDP · NTP · DHCP · DNS · SMTP · UPnP · IP Filter · DDNS · Alarm Server · P2P · 自動註冊 · IP 搜尋(支援 IP 攝影機 · DVR · NVS 等)
手機監控功能	iOS · Android
通訊協定	ONVIF 22.12(Profile T · Profile S · Profile G) · CGI · SDK
瀏覽器	Chrome · IE9 及以上 · Firefox
網路模式	單址模式
錄影回放	
錄影模式	一般 · 移動偵測 · 智慧 · 警報 · POS
回放分割畫面	1/4
備份模式	USB 設備 · 網路備份
回放模式	即時回放 · 一般回放 · 事件回放 · 標記回放 · 智慧回放 (人臉和動作檢測)
警報	
一般警報	移動檢測 · 影像遺失 · 影像竄改
異常警報	無硬碟 · 儲存錯誤 · 容量不足 · 攝影機離線 · IP 衝突 · MAC 衝突
智慧警報	人臉偵測 · 人臉辨識 · 周界防護
警報聯動	記錄 · 快照(全景) · IPC 外部報警輸出 · 門禁控制器 · 語音提示 · 蜂鳴器 · 紀錄檔 · 預設點 · E-mail

產品規格

Product Model


DJS-SXS104S-4K

介面	
聲音輸入	1 輸入 · 1 輸出 (RCA)
雙向對講	有 · 與聲音輸入/輸出共用 (RCA)
內部硬碟	1 個 SATA 接口 · 容量最大支援 16TB 硬碟
RS-485	1
USB	2 組 (USB 2.0)
HDMI	1
VGA	1
網路接口	1 組 RJ45 接口 · 10/100Mbps
電源	
電源供應	DC12V / 2A
消耗功率	<7W

環境	
工作溫度	-10 °C ~ +55 °C · 濕度≤93%
儲存溫度	-20 °C ~ +60 °C
外觀	
尺寸	260.0 mm × 237.9 mm × 47.6 mm
重量	0.96kg
安裝方式	機架、平面


產品尺寸

Product Size

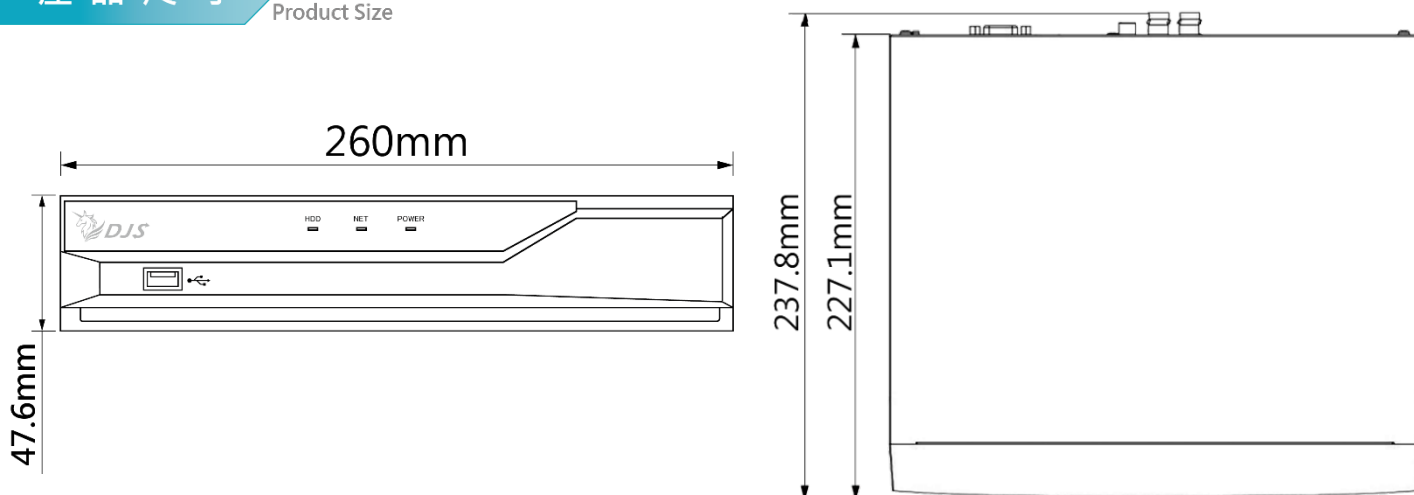

後視圖

Rear view

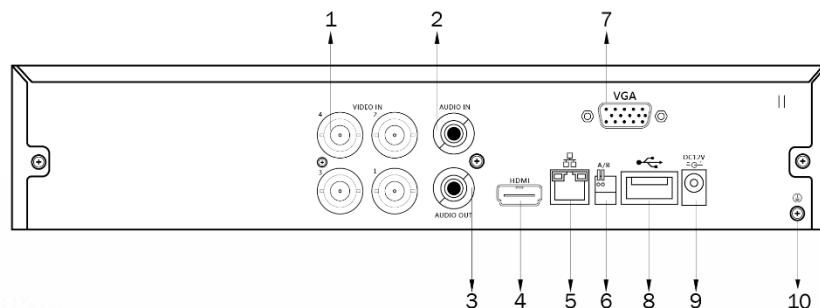

- | | |
|-------------|----------|
| 1 影像輸入 | 6 RS-485 |
| 2 聲音輸入(RCA) | 7 VGA |
| 3 聲音輸出(RCA) | 8 USB |
| 4 HDMI | 9 電源輸入 |
| 5 網路 | 10 接地線 |

★規格如有變動恕不另行通知 · 以現有產品為主