





Choose DJS  
changes your Life



## IVS 200 萬 紅外線槍型網路攝影機

DJS-FIB230S-SA-S2



### 產品特色

Product Features

- 2MP · 1/2.7" CMOS 感光元件 · 低照度 · 清晰高畫質
- 最大輸出 2MP (1920 × 1080)@25/30 fps
- H.265 編解碼器 · 高壓縮率 · 低位元率
- 內建紅外線 · 最大距離 30M
- ROI · 智慧 H.264+/H.265+ · 靈活編碼能力 · 適用各種頻寬和儲存環境
- 旋轉模式 · WDR · 3D DNR · HLC · BLC · 浮水印
- 智慧檢測：絆線 · 入侵
- 異常檢測：移動檢測 · 影像篡改 · SD 卡異常或錄滿 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 電壓檢測
- Micro SD 卡儲存：最大 256GB
- DC 12V / PoE / IP67 / 內建麥克風

## DJS-FIB230S-SA-S2

### 攝影機

感光元件	1/2.7" 2Megapixel progressive CMOS
最高解析度	1920 (H) × 1080 (V)
ROM/RAM	128 MB / 128 MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動 · 1/3s~1/100000s
最低照度	0.005 Lux@F1.6
紅外線距離	30m
紅外線開/關	自動 / 手動
紅外線 LED	1 顆

### 平移 / 傾斜 / 旋轉

範圍	平移：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉：0°~360°
----	-------------------------------------

### 鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8mm、3.6mm
最大光圈	F1.6
視野角度	2.8mm：110°(H) x 59°(V) x 132°(D) 3.6 mm：91°(H) x 48°(V) x 109°(D)
光圈類型	固定光圈
最短對焦距離	2.8mm：0.6m / 3.6 mm：1.1m

### 智慧分析

IVS	絆線、入侵
-----	-------

### 影像

影像壓縮	H.265 · H.264 · H.264B · MJPEG
智慧編解碼	有
張數	主碼流：1920 × 1080 (1~25/30 fps)
	輔碼流：704 × 480 (1 fps~30 fps)
串流能力	雙串流
解析度	1080p(1920 × 1080)·1.3M(1280 × 960)·720p(1280 × 720)·D1(704 × 576/704 × 480) · VGA (640 × 480) · CIF (352 × 288/352 × 240)
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)

位元率	H.264：32 Kbps~6144 Kbps H.265：12 Kbps~6144 Kbps
日夜切換	自動 (ICR) / 彩色 / 黑白
背光補償	有
強光抑制	有
寬動態	DWDR
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關 / 開 · 4 區矩形
重點區域(RoI)	有 · 4 區
智慧型紅外線	有
影像翻轉	0° / 90° / 180° / 270° ( 1080P(含)以下解析度支援 90° / 270° )
鏡像功能	有
隱私遮罩	4 區

### 網路

網路介面	RJ-45 ( 10/100 Base-T )
網路協定	HTTP、TCP、ARP、RTSP、RTP、UDP、RTCP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、IPv4/v6、QoS、UPnP、NTP、RTMP、Multicast、HTTPS、SFTP、802.1x、ICMP、IGMP
介面協定	ONVIF(Profile S/Profile G)、CGI、P2P、Milestone、Genetec
使用人數	20
儲存	Dahua Cloud、FTP、SFTP、Micro SD 卡 ( 最大 256G )、NAS
瀏覽器	IE、Chrome、Firefox
管理軟體	CMS、APP
智慧手機監控	IOS、Android

### 接口

聲音	內建麥克風
----	-------

### 電源

電源供應	DC 12V / PoE (802.3af)
消耗功率	< 4.6W

## 產品規格

Product Model

### DJS-FIB230S-SA-S2

#### 環境


工作溫度	-40°C ~ +60°C · 濕度小於 ≤95%
儲存溫度	-40°C ~ +60°C
防護等級	IP67

#### 外觀

主體材質	金屬
尺寸	166.2 mm × Φ70 mm
重量	0.57kg


## 產品尺寸

Product Size

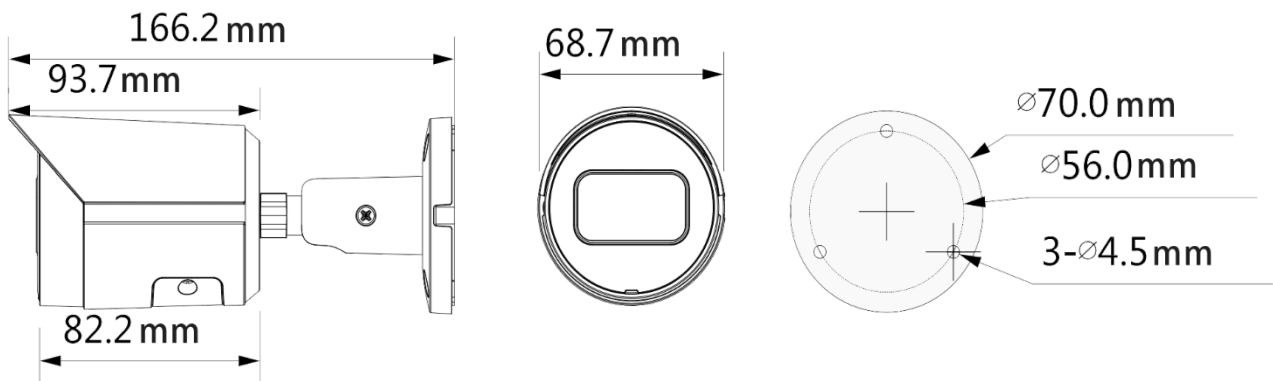

## 產品應用

Product Appliance

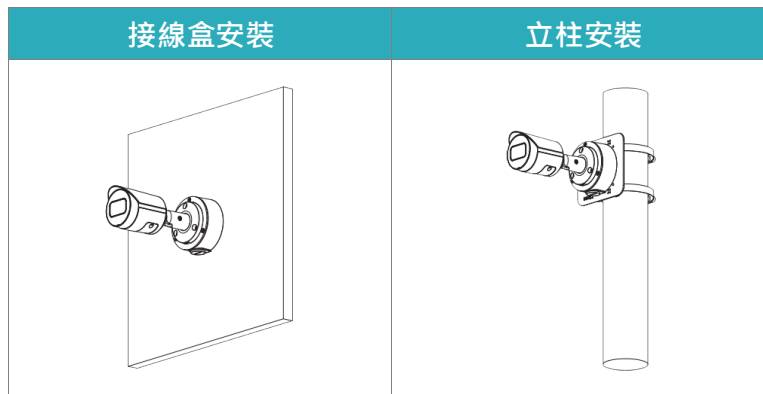

## 選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA134  
接線盒



DJS-LR1002-1ET/1EC  
PoE to PoC 轉換器



DJS-PFA152-E  
路燈(圓柱)支架



DJS-PFM321D  
DC12V1A 電源供應器

★規格如有變動恕不另行通知 · 以現有產品為主