



Choose DJS
changes your Life



大樓型 感應網路門口機

DJS-VDO6521H



產品特色

Product Features

- 4.3 吋 IPS 顯示螢幕，螢幕解析度 800×480
- 200 萬 CMOS 攝影機，120dB 真實寬動態
- 觸控按鍵，IP65
- 工作溫度：-30°C~+60°C
- 自動照明減少光污染
- 多種解鎖模式：密碼、感應、遠端
- 支援 2 萬名用戶，1 萬張卡片
- 0.2 秒人臉辨識速度
- 支援全雙工，管理平台，可經由 APP 進行語音對講
- 支援 SIP server，最多可管理 200 台室內機
- 支援脅迫警報，篡改警報和門位感應超時警報

DJS-VDO6521H

攝影機

主處理器	嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式 Linux
按鍵類型	觸控按鍵
網路協議	SIP、P2P、IPv4、FTP、UPnP、DNS、DDNS、RTSP、RTP、TCP、UDP
ROM	4GB
RAM	1GB

基本

螢幕	4.3 吋 ISP 螢幕
螢幕解析度	800×480
攝影機	1/2.7 吋 200 萬畫素，低照度，白光&紅外線
視野角度	水平: 113.79°，垂直: 61.5°，對角線: 134.45°
焦距	2.8mm
光圈	F2.0
寬動態	120dB
雜訊抑制	3D 降噪
影像壓縮	H.264
影像解析度	主碼流：720P，輔碼流：1080P
張數	主碼流：720P@25fps，輔碼流：1080P@25fps 主碼流：720P@30fps，輔碼流：1080P@30fps
影像位元率	256Kbps~ 2048Kbps
光補償	自動白光
聲音壓縮	G.711u
聲音輸入	1
聲音輸出	內建喇叭
聲音模式	全雙工
音訊處理	回音抑制和消除、數位降噪
聲音頻率	16KHz，16Bit

功能

通訊方式	全數位
解鎖模式	密碼、感應、遠端
感應卡種類	Mifare
移動偵測	支援影像移動偵測
自動快照	支援
留下影像或短訊	支援
網頁設定	支援

性能

讀卡距離	1 公分~5 公分
發卡	支援
外觀材質	PC+ABS

容量

卡片	10,000 張
----	----------

介面

RS-485	1
韋根	1 輸入，1 輸出
開鎖接點	1
警報輸入	2
警報輸出	2
電源輸出	1 組 DC12V 100mA
開門按鈕	1
門位偵測	1
鎖控制	1，預設為常開
網路	1 組 RJ45 10/100Mbps
篡改	支援

一般


解鎖密碼模式	用戶密碼、公用密碼、脅迫密碼
電源輸入	DC12V 2A
安裝方式	明盒壁掛安裝 (VTM130) 或預埋盒安裝 (VTM121)
尺寸	389mm×145mm×41.9mm
防護等級	IP65 (需特殊施工)

環境 & 外觀 & 電源

工作溫度	-30°C~+60°C
工作濕度	10%RH~90%RH (非凝結)
氣壓	86kPa~106kPa
電源功耗	≤5W(待機)，≤18W(工作)
重量	1.4 kg


產品尺寸

Product Size

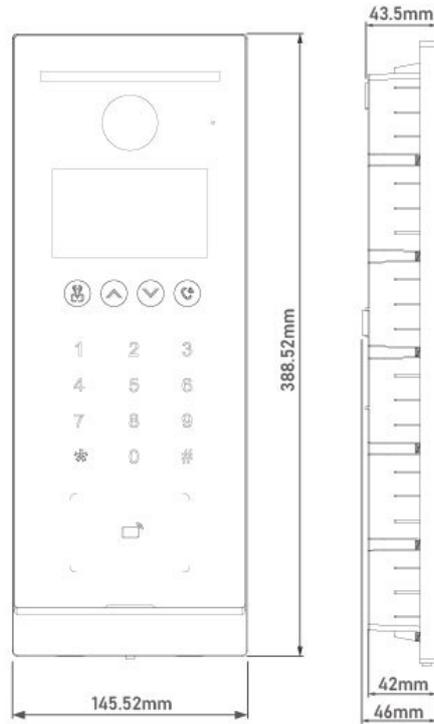

架構圖

Architecture Diagram

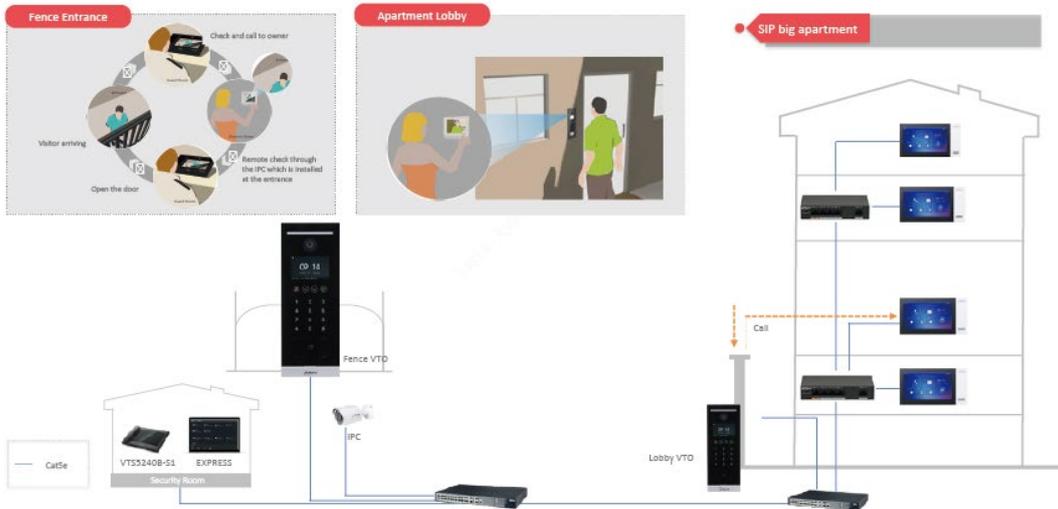

選購配件

Optional Accessories



DJS- VTM121
嵌入式預埋盒



DJS- VTM130
壁掛式明裝盒

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主