




Choose DJS
changes your Life



16 路 1080P 智慧型錄影主機

DJS-DB1621B

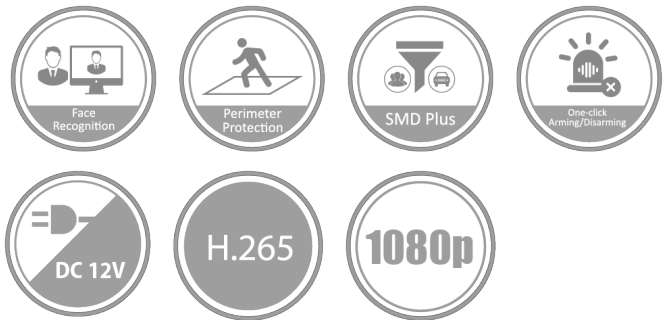

產品特色

Product Features

- H.265pro+ 壓縮技術
- 最多支援 24 路 IP 攝影機輸入，每路最高 6MP
- 支援最高 3K/5MP Lite@12fps 編碼能力
- HDTV/ AHD/ CVI/ CVBS/ IP 訊號輸入
- 支援最多 24*1080P@30 解碼能力
- 支援 8 路周界防護、4 路人臉辨識、16 路移動偵測 2.0
- 通過 BSMI 認證

DJS-DB1621B

人臉辨識	
臉部圖片庫	支援最多 16 個人臉照片資料庫 硬碟損壞不會導致人臉照片資料庫的資料丟失，因為資料庫已經備份至硬碟和快閃記憶體。
臉部辨識比對	臉部圖片比對、人臉捕捉、臉部圖片搜尋
移動偵測 2.0	
人/車輛分析	所有類比通道預設啟用基於深度學習的運動偵測 2.0，能夠分類人類和車輛，並極大降低由樹葉和燈光等物體引起的誤報； 支援按物體或事件類型進行快速搜尋。
周界防護	
人/車輛分析	8 路
人臉偵測	
臉部偵測與捕捉	人臉圖片偵測、人臉圖片搜尋 支援 4 路人臉照片擷取。
影像 & 聲音	
IP 影像輸入	8 路 · (最多 24 路) · 每個通道高達 4 Mbps 解析度高達 6 MP 支援 H.265+/H.265/H.264+/H.264 網路攝影機
類比輸入	16 路 BNC 介面 (1.0 Vp-p, 75 Ω) · 支援同軸連接
輸入頻寬	256 Mbps
輸出頻寬	160 Mbps
CVBS 輸入	PAL/NTSC
CVBS 輸出	1 路 · BNC (1.0 Vp-p · 75 Ω) · 解析度：PAL：704×576、NTSC：704×480
HDTVI 輸入	3K(2960 x 1665)@20 fps, 5 MP(2560 x 1944)@20 fps, 4 MP(2560 x 1440)@30 fps, 4 MP(2560 x 1440)@25 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps
AHD 輸入	5 MP(2560 x 1944)@20 fps, 4 MP(2560 x 1440)@30 fps, 4 MP(2560 x 1440)@25 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps
VGA 輸出	1 路 · 1920×1080/60Hz · 1280×1024/60Hz · 1280×720/60Hz · HDMI/VGA 同時輸出
HDCVI 輸入	5MP(2880 x 1620)@25 fps, 5 MP(2592 x 1944)@20 fps, 4 MP(2560 x 1440)@30 fps, 4 MP(2560 x 1440)@25 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps

聲音輸出	1 路 · RCA (線性 · 1 KΩ)
聲音輸入	1 路 (最多可選 16 路) · RCA (2.0 Vp-p · 1 KΩ) 16 路同軸電纜
雙向音頻	1 聲道 · RCA (2.0 Vp-p · 1 KΩ) (使用第一個音訊輸入)
同步播放	16 路
壓縮	
影像壓縮	H.265Pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264
解析度	未啟用 1080p Lite 模式時： 3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF； 啟用 1080p Lite 模式時： 3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF
張數	當 1080p Lite 模式未啟用時： 3K 流：3K lite@12fps；4 MP lite@15fps / 1080p Lite@20fps；720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF@20fps 5 MP 流：5 MP lite@12fps；4 MP lite@15fps / 1080p Lite@20fps；720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF@20fps 4 MP 流：4 MP lite@15fps / 1080p Lite@25fps(P)/30fps(N)；720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF@25fps (P) /30fps (N) 1080p 流：1080p / 720p@15fps；VGA / WD1 / 4CIF / CIF@25fps (P) /30fps (N) 720p 流：720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF@25fps (P) /30fps (N) 當 1080p Lite 模式啟用時： 3K lite / 5 MP lite@12fps；4 MP lite@15fps；1080p lite / 720p lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF@25fps (P) /30fps (N) 當 1080p Lite 模式啟用時： 3K lite / 5 MP lite@12fps；4 MP lite@15fps；1080p lite / 720p lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF@25fps (P) /30fps (N)
影片位元率	32 Kbps ~ 6 Mbps
雙碼流	支援主碼流或輔碼流
聲音壓縮	G.711u
串流類型	視訊、視訊與音訊
聲音位元率	64 Kbps
解碼能力	
解碼能力	24 路 1080P@30fps

產品規格

Product Model

DJS-DB1621B

介面

內部硬碟	1 個 SATA 接口 · 容量最大支援 12 TB 容量
RS-485	1
警報輸入/輸出	N/A
USB	前面板：1 個 USB 2.0 後面板：2 個 USB 3.0

網路

網路接口	1 組 1RJ-45 · 10/100/1000Mbps
遠端連線	128
網路功能	TCP/IP、PPPoE、DHCP、Hik-Connect、DNS、 DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP™、 HTTPS、ONVIF、ISUP
頻寬	256 Mbps

電源


電源供應	DC12 V · 2 A
消耗功率	≤ 24 W


外觀

尺寸	320 × 240 × 48 mm
重量	≤ 2 kg
工作環境	-10 °C ~ 55 °C · 濕度 ≤ 10-90%

產品尺寸

Product Size

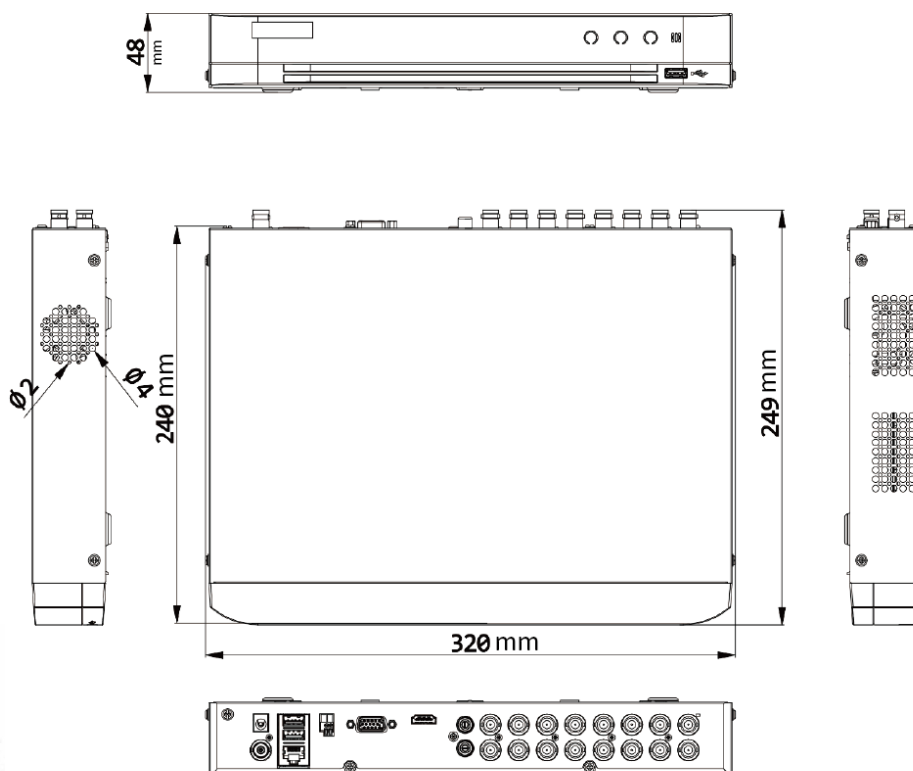

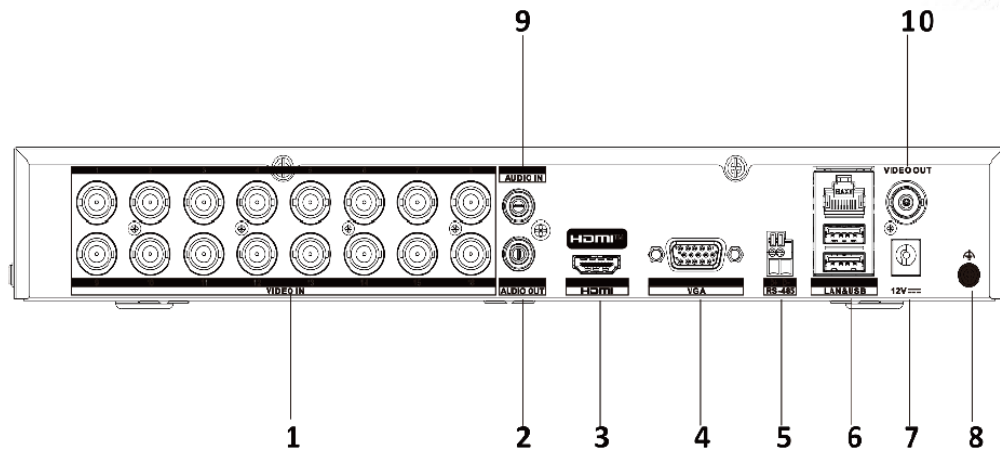

- | | | | |
|---|--------|----|-----------|
| 1 | 影像輸入 | 6 | 網路、USB 接口 |
| 2 | 聲音輸出 | 7 | 電源輸入 |
| 3 | HDMI | 8 | 接地線 |
| 4 | VGA | 9 | 電源輸入 |
| 5 | RS-485 | 10 | 影像輸出 |

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主