



Choose DJS  
changes your Life



## 8 路 5MP 智慧型錄影主機

DJS-DB0851



Face  
Recognition



Perimeter  
Protection



SMD Plus



One-click  
Arming/Disarming



DC 12V



H.265



5MP

### 產品特色

Product Features

- H.265pro+ 壓縮技術
- HDTV/ AHD/ CVI/ CVBS/ IP 訊號輸入
- 編碼能力最高可達 8 MP @ 8 fps 和 5 MP @ 12 fps
- 4 路人臉辨識、8 路周界防護、8 路移動偵測 2.0
- 最多可連接 24 路攝影機
- 通過 BSMI 認證


DJS-DB0851

人臉辨識	
臉部圖片庫	最多 16 個人臉照片資料庫 硬碟損壞不會導致人臉圖片庫中的資料遺失，因為人臉圖片庫已經透過硬碟和快閃記憶體進行了備份。
臉部辨識比對	4 路人臉圖片比對警報 (高畫質攝影機)
移動偵測 2.0	
人/車輛分析	最多 8 路
周界防護	
人/車輛分析	人臉圖片偵測、人臉圖片搜尋； 4 路人臉擷取
影像 & 聲音	
IP 影像輸入	8 路 · (最多 16 路) 每個通道高達 4 Mbps 支援 H.265+/H.265/H.264+/H.264 網路攝影機
類比輸入	8 路 BNC 介面 (1.0 Vp-p, 75 Ω) · 支援同軸連接
CVBS 輸入	PAL/NTSC
CVBS 輸出	1 路 · BNC (1.0 Vp-p · 75 Ω) · 解析度：PAL：704×576、NTSC：704×480
HDTVI 輸入	8 MP(3840 × 2160)@12/15 fps, 3K(2960 × 1665)@25/20 fps, 3K(3328×1504)@20fps, 5 MP(2560 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25/30 fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps
AHD 輸入	5 MP(2592 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@30 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps
VGA 輸出	1 路 · 1920×1080/60Hz · 1280×1024/60Hz · 1280×720/60Hz · HDMI/VGA 同時輸出
HDMI 輸出	1 路 · 4K (3840×2160) /30Hz · 2K(2560×1440) /60Hz · 1920×1080/60Hz · 1280×1024/60Hz · 1280×720/60Hz HDMI/VGA 同時輸出
HDCVI 輸入	8 MP(3840 × 2160)@12/15 fps, 3K(2880×1620)@25/20fps, 5 MP(2592 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25/30 fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps
聲音輸入	1 路 · RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) · 8 號同軸電纜
聲音輸出	1 路 · RCA (線性 · 1 KΩ)

雙向音頻	1 聲道 · RCA (2.0 Vp-p · 1 KΩ) (使用第一個音訊輸入)
同步播放	8 路
壓縮	
影像壓縮	H.265Pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264
錄影解析度	8 MP/5 MP/3K/4 MP /3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
張數	主流： 8 MP@8 fps/3K@12 fps/5 MP@12 fps/ 4 MP@15 fps/8 MP Lite@ 15 fps/1080p/720p@25 fps (P)/30 fps (N) 輔流： WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)
影片位元率	32 Kbps ~ 6 Mbps
雙碼流	支援主碼流或輔碼流
聲音壓縮	G.711u
串流類型	視訊、視訊與音訊
聲音位元率	64 Kbps
網路	
網路接口	1 組 1RJ-45 · 10/100/1000 Mbps
遠端連線	64
網路功能	TCP/IP、PPPoE、DHCP、Hik-Connect、DNS、 DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP™、 HTTPS、ONVIF、ISUP
頻寬	256 Mbps
介面	
內部硬碟	1 個 SATA 接口 · 容量最大支援 12TB 容量
RS-485	1
警報輸入/輸出	N/A
USB	前面板：1 個 USB 2.0 後面板：1 個 USB 3.0
電源	
電源供應	DC12 V · 2 A
消耗功率	≤ 10 W
外觀	
尺寸	319 × 240 × 48 mm
重量	≤ 2 kg
工作環境	-10 °C ~ 55 °C · 濕度 ≤ 10-90%


# 產品尺寸

Product Size

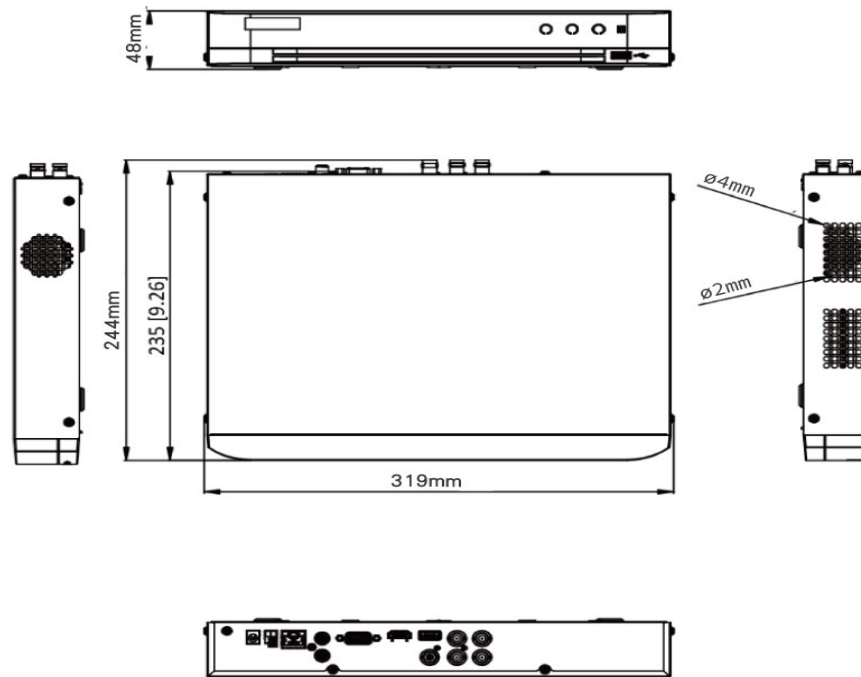

# 後視圖

Rear view

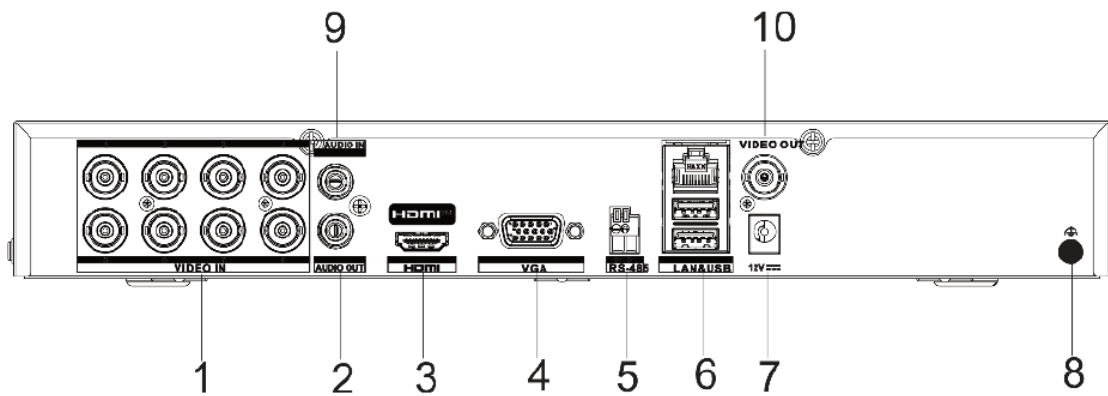

- |             |             |
|-------------|-------------|
| 1 影像輸入      | 6 USB       |
| 2 聲音輸出(RCA) | 7 電源輸入      |
| 3 HDMI      | 8 接地線       |
| 4 VGA       | 9 聲音輸入(RCA) |
| 5 RS-485    | 10 影像輸出     |

★規格如有變動恕不另行通知·以現有產品為主