



Choose DJS
changes your Life



4 路 5MP 智慧型錄影主機

DJS-DB0451



產品特色

Product Features

- H.265pro+ 壓縮技術
- HDTV/ AHD/ CVI/ CVBS/ IP 訊號輸入
- 編碼能力最高可達 4K/8MP @ 8fps ; 3K/5MP @ 12fps
- 2 路人臉辨識、4 路界防護
- 通過 BSMI 認證

DJS-DB0451

人臉辨識	
臉部圖片庫	最多 16 個人臉照片資料庫 硬碟損壞不會導致人臉圖片庫中的資料遺失，因為人臉圖片庫已經透過硬碟和快閃記憶體進行了備份。
臉部辨識比對	4 路人臉圖片比對警報 (高畫質攝影機)
周界防護	
人/車輛分析	最多 4 路
影像 & 聲音	
IP 影像輸入	2 路 (最多 6 路) · 解析度高達 8 MP IP 增強模式開啟： 4 路 (最多 8 個通道) · 每個通道高達 4 Mbps 支援 H.265+/H.265/H.264+/H.264 網路攝影機
類比輸入	4 路 BNC 介面 (1.0 Vp-p, 75 Ω) · 支援同軸連接
CVBS 輸入	PAL/NTSC
CVBS 輸出	1 路 · BNC (1.0 Vp-p · 75 Ω) · 解析度：PAL：704×576、NTSC：704×480
HDTVI 輸入	8 MP(3840 × 2160)@12/15 fps, 3K(2960 × 1665)@25/20 fps, 3K(3328×1504)@20fps, 5 MP(2560 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25/30 fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps
AHD 輸入	5 MP(2560 × 1944)@20 fps, 4 MP (2560×1440)@25/30fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps
VGA 輸出	1 路 · 1920×1080/60Hz · 1280×1024/60Hz · 1280×720/60Hz HDMI/VGA 同時輸出
HDMI 輸出	1 路 · 2K (2560×1440) /60Hz · 1920×1080/60Hz · 1280×1024/60Hz · 1280×720/60Hz HDMI/VGA 同時輸出
HDCVI 輸入	8 MP(3840 × 2160)@12/15 fps, 3K(2880×1620)@25/20fps, 5 MP(2592 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25/30 fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps
聲音輸入	1 路 · RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) · 8 號同軸電纜
聲音輸出	1 路 · RCA (線性 · 1 KΩ)

雙向音頻	1 聲道 · RCA (2.0 Vp-p · 1 KΩ) (使用第一個音訊輸入)
同步播放	8 路
壓縮	
影像壓縮	H.265Pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264
錄影解析度	支援解析度與幀率： 8 MP @ 8 fps / 3K @ 12 fps / 5 MP @ 12 fps / 4 MP @ 15 fps / 8 MP Lite @ 15 fps / 3 MP @ 18 fps 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC) *註：8 MP @ 8 fps 僅限於第 1 路 · 8 MP Lite 僅限於第 2 至第 4 路 子碼流支援： WD1 / 4CIF / CIF @ 25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC)
張數	主流： 8 MP@8fps/3K@12fps/5 MP@12fps/4MP@15fps/8MPLite@15fps/1080p/720p@25fps (P)/30fps (N) 輔流： WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)
影片位元率	32 Kbps ~ 10 Mbps
雙碼流	支援主碼流或輔碼流
聲音壓縮	G.711u
串流類型	視訊、視訊與音訊
聲音位元率	64 Kbps
網路	
網路接口	1 組 1RJ-45 · 10/100/1000 Mbps
遠端連線	32
網路功能	TCP/IP、PPPoE、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF
頻寬	96Mbps
介面	
內部硬碟	1 個 SATA 接口 · 容量最大支援 12TB 容量
RS-485	1
警報輸入/輸出	N/A
USB	前面板：1 個 USB 2.0 後面板：1 個 USB 3.0

產品規格

Product Model

DJS-DB0451

外觀


尺寸	319 × 235 × 48 mm
重量	≤ 1.16 kg
工作環境	-10 °C ~ 55 °C · 濕度 ≤ 10-90%

電源

電源供應	DC12 V · 1.5
消耗功率	≤ 10 W


產品尺寸

Product Size

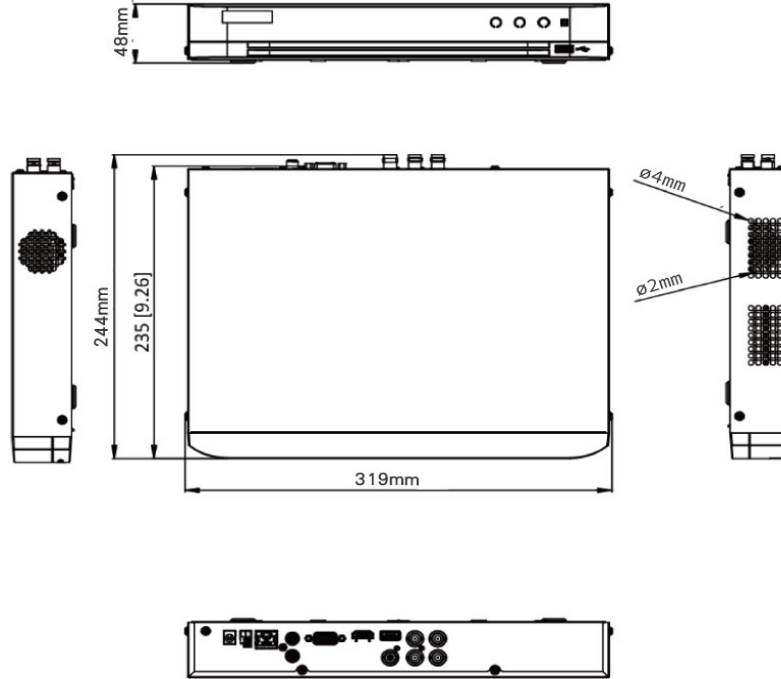

後視圖

Rear view

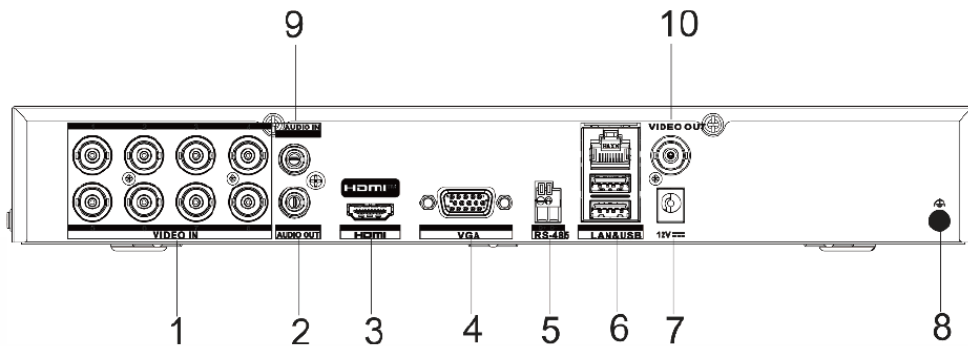

- | | | | |
|---|-----------|----|-----------|
| 1 | 影像輸入 | 6 | USB |
| 2 | 聲音輸出(RCA) | 7 | 電源輸入 |
| 3 | HDMI | 8 | 接地線 |
| 4 | VGA | 9 | 聲音輸入(RCA) |
| 5 | RS-485 | 10 | 影像輸出 |

★規格如有變動恕不另行通知·以現有產品為主