



Choose DJS
changes your Life



200 萬 智慧雙光聲音半球型攝影機

DJS-2T76LS



產品特色

Product Features

- 200 百萬畫素 · 1920×1080 解析度
- 支援智慧雙光 · 提高安全性
- H.265+ 編解碼器 · 高壓縮率 · 低位元率
- 2.8mm、3.6mm 定焦鏡頭
- 紅外線距離：30M 白光距離：20M
- 智慧檢測：人車偵測 · 雙向對講功能
- AHD、TVI、CVI、CVBS 四合一可切換
- DC 12V / IP67 / 內建麥克風


DJS-2T76LS

攝影機	
感光元件	2MP CMOS
最高解析度	1920 (H) × 1080 (V)
電子快門	PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s
	NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s
日夜切換	ICR
最低照度	彩色 : 0.01 Lux @ (F1.6 · AGC ON) 黑白 : 0 Lux (紅外線)
LED	白光 / 紅外線
LED 距離	白光 20m · 紅外線 30m
角度範圍	水平:0 ~360° · 垂直:0~75° · 翻轉:0 ~360°
鏡頭	
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8 mm · 3.6 mm
視野角度	2.8 mm : H: 105° · V: 56° · D: 126°
	3.6mm : H: 78° · V: 42° · D: 92°
介面	
影像輸出	可切換 CVI / TVI / AHD / CVBS
聲音輸入	1 路 · 內建麥克風


影像	
影像設定	亮度、清晰度、智慧紅外線
解析度	TVI : 1080P @ 30 fps · 1080P @ 25 fps AHD : 1080P @ 30 fps · 1080P @ 25 fps CVI : 1080P @ 30 fps · 1080P @ 25 fps CVBS : PAL/NTSC
日夜切換	自動(ICR) / 彩色 / 黑白
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 / 全區域
寬動態	數位寬動態
雜訊抑制	2D / 3D 降噪
白平衡	自動 / 手動
增益控制	自動
電源	
電源供應	DC 12 V ± 25%
消耗功率	最大 3.3W
環境	
工作環境	-40 °C ~ 60 °C · 濕度 ≤ 90% (非凝結)
防護等級	IP67
外觀	
主體材質	金屬
尺寸	80 mm × Ø85.1 mm
重量	296 g

產品尺寸

Product Size

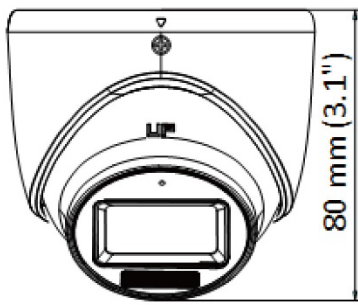

3- ϕ 4.5 mm
(ϕ 0.18")

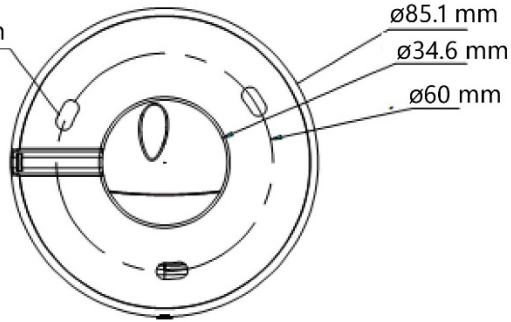

ϕ 85.1 mm
 ϕ 34.6 mm
 ϕ 60 mm

安裝示意圖

Installation Diagram

壁掛安裝	立柱安裝	垂直安裝	接線盒安裝

選購配件

Optional Accessories



DJS -1280ZJ-XS
接線盒



DJS -1275ZJ-SUS
垂直桿安裝



DJS -1276ZJ-SUS
角落安裝



DJS-1272ZJ-110-TRS
壁掛式安裝

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主