



Choose DJS
changes your Life



25 倍 200 萬 星光紅外線網路雲台攝影機

DJS-1ASIW225-HNR-GB



產品特色

Product Features

- 1/2.8" STARVIS™ CMOS · 200 萬畫素
- 25 倍光學變焦
- 星光級技術
- 紅外線距離可達 150m
- 自動追蹤 3.0 · 周界防護 · 人臉偵測
- 影像中繼資料 · IP67 防護等級

DJS- 1ASIW225-HNR-GB

攝影機

感光元件	1/2.8" CMOS
最高解析度	1920 (H) × 1080 (V) · 2MP
RAM / ROM	1GB / 4GB 記憶體
電子快門	1/1s~1/30,000s
掃描系統	Progressive
最低照度	彩色 : 0.005Lux@F1.6 黑白 : 0.0005Lux@F1.6 0 Lux (IR on)
紅外線距離	150m
紅外線開/關	Zoom Prio / 手動 / 關閉
紅外線 LED	4 顆

鏡頭

焦距	4.8mm~120mm
光圈值	F1.6~F3.5
視野角度	H: 58.5°~2.8° · V: 33.2°~1.5° · D: 67.5°~3.2°
光學變焦	25 倍
對焦控制	自動 / 半自動 / 手動
最短對焦距離	0.1 m~1.5 m

PTZ

範圍	平移 : 0°~360° 無限翻轉 傾斜 : -90°~+90° · 自動翻轉 180°
手動控制速度	平移 : 0.1°/s~120°/s · 傾斜 : 0.1°/s~75°/s
預設速度	水平 : 160°/s · 垂直 : 110°/s
預設值	300
PTZ 模式	8 巡跡、5 巡航、5 掃描
斷電記憶	支援
閒置動作	預設/掃描/巡視/模式

智能分析

影像數據庫	汽/機車偵測、人臉偵測、人體檢測、最佳化拍攝照片、截圖、上傳高質量快照、從車輛中提取 12 種屬性
IVS	支援虛擬警戒線、入侵偵測、翻越圍欄偵測、徘徊偵測、遺留/失蹤物品偵測、快速移動、停車偵測、人群聚集偵測、車輛/人體警報分類與聯動追蹤功能
人臉偵測	支援人臉偵測、人臉框標記、優化、快照擷取，增強人臉圖像並上傳高品質快照
人數統計	支援入口和出口的人數統計，區域內滯留人數與排隊人數統計，支援按日、週、月生成並匯出報表
自動追蹤	支援
SMD	SMD 4.0

目標快速定位	利用深度學習演算法，搭配後端設備準確匹配目標（如人員和車輛），快速搜尋直播與錄影中的目標位置。
自動巡邏	當偵測到目標時觸發 IVS 規則，使攝影機連動雲台（PTZ），旋轉至目標位置，並根據預設點進行巡邏。

影像

壓縮	H.264H、H.264B、Smart H.265+、H.264、H.265、Smart、H.264+、MJPEG (Sub Stream)
串流能力	3 串流
解析度	1080P (1920 × 1080)、1.3M (1280 × 960)、720P (1280 × 720)、D1 (704 × 576)、VGA (640 × 480)、CIF (352 × 288)
張數	主碼流 : 1080p/1.3M/720p@(1-50/60fps) 輔碼流 1 : D1/VGA/CIF@(1-25/30fps) 輔碼流 2 : 1080p/1.3M/720p@(1-25/30fps)
位元率控制	CBR / VBR
位元率	H.264: 64 Kbps~10496 Kbps H.265: 25 Kbps~6400 Kbps
日夜切換	自動 (ICR) / 彩色 / 黑白
背光補償	有
寬動態	120 dB
強光抑制	有
白平衡	自動/室內/室外/追蹤/手動/鈉燈/自然光/路燈
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	2D/3D
動態偵測	有
重點區域(RoI)	有
圖像穩定(EIS)	電子
除霧	電子
數位變焦	16 倍
影像翻轉	180°
影像遮蔽	最多 24 個區域，同一畫面中多達 8 個區域
信號雜訊比	≥ 61 dB

聲音

壓縮	PCM、G.711a、G.711Mu、G.726、MPEG2-Layer2、G722.1、G729、G723
----	--

產品規格

Product Model


DJS-1ASIW225-HNR-GB

網路	
網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)
通訊協定	FTP、RTMP、IPv6、Bonjour、IPv4、DNS、RTCP、PPPoE、NTP、RTP、802.1x、HTTPS、SNMP、TCP/IP、DDNS、UPnP、NFS、ICMP、UDP、IGMP、HTTP、SSL、DHCP、SMTP、QoS、RTSP、ARP
介面協定	CGI、SDK、ONVIF (Profile S&G&T)、P2P
串流傳輸方式	單播 / 組播
最多預覽人數	20 (總頻寬:64M)
儲存	FTP、Micro SD 卡 (512G)、NAS
瀏覽器	IE9 及以上版本、Chrome 41 及以上版本、Firefox 50 及以上版本、Safari10 及以上版本
管理軟體	CMS、APP
智慧手機監控	iOS、Android

介面	
聲音輸入	1 路 (LINE IN · 裸線接入)
聲音輸出	1 路 (LINE OUT · 裸線接入)
聲音	1 輸入 · 1 輸出
警報	2 輸入 · 1 輸出
警報聯動	擷取、預設點、巡航、巡跡、記錄、警報數據輸入、e-mail
警報事件	移動/篡改偵測、聲音檢測、網路斷線、IP 衝突、儲存卡狀態檢測、內存空間檢測
電源	
電源供應	DC12V/4A± 10% · PoE+(802.3at)
消耗功率	基本：16W · 最大：24W
環境	
工作環境	-40°C~70°C · 濕度≤95%
防護功能	IP67、TVS 6000V 防雷等級、電湧保護、電壓瞬變保護
外觀	
外殼材質	壓鑄鋁：ADC12 · 噴塗處理
尺寸	161.0 mm × 135.3 mm × 291.5 mm
重量	3.6 kg


產品尺寸

Product Size

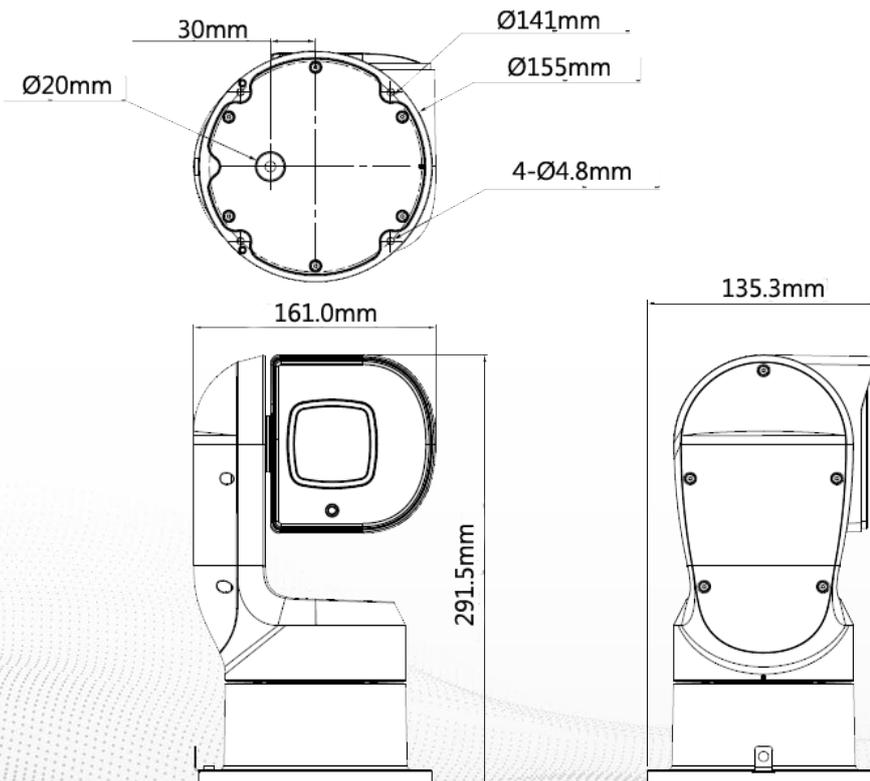

安裝示意圖

Installation Diagram

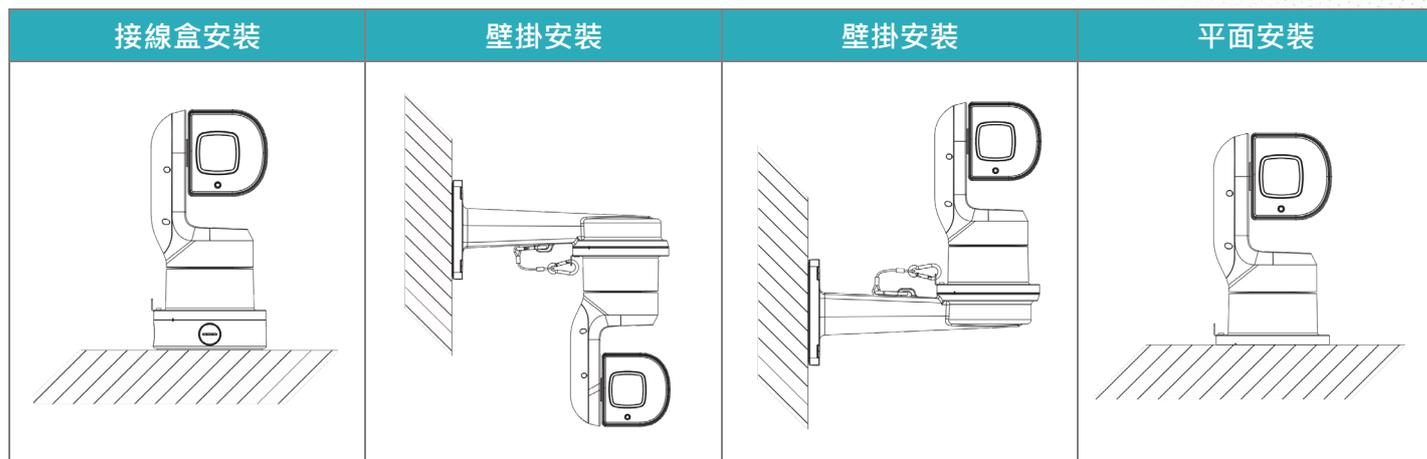

配件

Accessories



DC12V/4A
電源供應器



PFA730
接線盒

選購配件

Optional Accessories



PFB730W
壁掛支架

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主