




Choose DJS
changes your Life

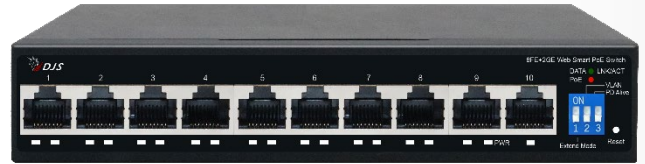

8 路

FE 輕網管 PoE 網路交換器

DJS-3010M-8ET-100

產品介紹

Product Introduction

DJS-3010M-8ET-100 是輕管理型 PoE 交換器，具有 8 個 10/100Mbps 自動調整 RJ45 埠和 2 個 10/100/1000Mbps RJ45 埠。每個 RJ45 埠均支援 MDI/MDI-X 自動調整與線速轉發功能。其中 1-8 埠具備 PoE 供電功能，支援 IEEE 802.3af/at 標準，1-2 埠供電功率最高可達 45W，3-8 埠供電功率最高支援 30W。

該設備可作為乙太網供電設備，能自動檢測並識別符合標準的受電設備，透過網路線為其供電。此產品操作簡便，無需設定，可滿足企業、社區、飯店、辦公室及園區網路的組網與接入需求。

產品特色

Product Features

- 1-8 埠具有 PoE 供電功能，符合 IEEE802.3af / at 標準
- 8 個 10/100Mbps 自我調整 RJ45 埠
- 2 個 10/100/1000Mbps RJ45 埠
- 每個 RJ45 埠均支援 MDI/MDIX 自動調整和線速轉發功能
- 2 埠支援功率可達 45W，3-8 埠功率支援 30W 可作為乙太網供電設備，能自動檢測識別符合標準的受電設備，並通過網路線為其供電

DJS-3010M-8ET-100

規格

總埠數	8 埠 10/100Mbps 自動調整 RJ45 2 埠 10/100/1000Mbps RJ45
PoE 標準	IEEE802.3 、 IEE802.3i 、 IEEE802.3u 、 IEEE802.3x IEEE802.1q 、 IEE802.1p 、 IEEE802.3af 、 IEEE802.3at
MAC 位址	8K、自動學習、自動更新
PoE 供電	1~8 埠
RJ45 PoE 供電	1/2 (+) · 3/6 (-)
單埠 PoE 功率	1~2Port:45W (最大) · 3~4Port:30W (最大)
PoE 總功率	最大 100W
電源供應	110W
單埠 PoE 功率	最大 32W
傳輸方式	儲存轉發
交換容量	5.6 Gbps
巨型封包	9216 Byte
封包緩衝區	4M bit
封包轉發率	4.17 Mpps
輸入電壓	AC 100~240V · 50/60Hz

環境&尺寸

工作溫度	0°C~40°C
儲存溫度	-40°C~70°C
工作濕度	10%~90% (非凝結)
儲存濕度	5%~90% (非凝結)
外觀尺寸	168 x 94 x 32 mm
LED 指示燈	PWR、DATA、PoE

網路線類型



10BASE-T	Cat 3 · Cat 4 · Cat5 網路線 (≤100 米)
100BASE-T	Cat 5 · 5e 及以上網路線 (≤100 米)

其他

突波保護	差模干擾：±2KV · 共模干擾：±4KV
平均故障間隔時間	>50000 小時
靜電標準	接觸±6KV · 空氣±8KV

產品尺寸

Product Size

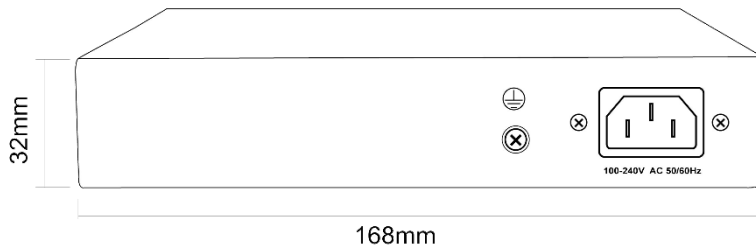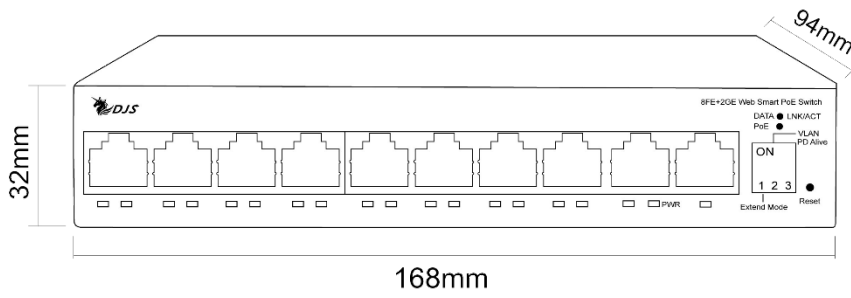

架構圖

Architecture Diagram

