



Choose DJS
changes your Life



4 路 1080P 智慧型錄影主機

DJS-DB0421B



產品特色

Product Features

- H.265pro+ 壓縮技術
- 支援 HDTV I 雙向音頻技術
- HDTV I / AHD / CVI / CVBS / IP 訊號輸入
- 編碼能力最高可達 3K / 5MP Lite @ 12 fps
- 支援移動偵測 2.0
- 最多可連接 6 個網路攝影機
- 通過 BSM I 認證

DJS-DB0421B

人臉辨識	
臉部圖片庫	支援最多 16 個人臉照片資料庫
臉部辨識比對	臉部圖片比對、人臉捕捉、支援攝影機的臉部照片比對警報
移動偵測 2.0	
人/車輛分析	所有類比通道預設啟用基於深度學習的運動偵測 2.0，能夠分類人類和車輛，並極大降低由樹葉和燈光等物體引起的誤報； 支援按物體或事件類型進行快速搜尋。
周界防護	
人/車輛分析	2 路
影像 & 聲音	
IP 影像輸入	1 路 · (最多 5 路) 強化 IP 模式開啟時： 2 路 · (最多 6 路) · 每個通道高達 4 Mbps 解析度高達 6 MP 支援 H.265+/H.265/H.264+/H.264 網路攝影機
類比輸入	4 路 BNC 介面 (1.0 Vp-p, 75 Ω) · 支援同軸連接
CVBS 輸入	PAL/NTSC
CVBS 輸出	1 路 · BNC (1.0 Vp-p · 75 Ω) · 解析度：PAL：704×576、NTSC：704×480
HDTVI 輸入	3K(2960 × 1665)@20 fps, 5 MP(2560 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@30 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps
AHD 輸入	5 MP(2592 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@30 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps
VGA 輸出	1 路 · 1920×1080/60Hz · 1280×1024/60Hz · 1280×720/60Hz · HDMI/VGA 同時輸出
HDMI 輸出	1 路 · 1920×1080/60Hz · 1280×1024/60Hz · 1280×720/60Hz HDMI/VGA 同時輸出
HDCVI 輸入	5MP(2880 × 1620)@25 fps, 5 MP(2592 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@30 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps

聲音輸入	1 路 (最多可選 4 路) · RCA (2.0 Vp-p · 1 KΩ) 4 路同軸電纜
聲音輸出	1 路 · RCA (線性 · 1 KΩ)
雙向音頻	1 聲道 · RCA (2.0 Vp-p · 1 KΩ) (使用第一個音訊輸入)
同步播放	4 路
壓縮	
影像壓縮	H.265Pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264
解析度	未啟用 1080p Lite 模式時： 3K lite/5 MP lite/4 M P lite/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF； 啟用 1080p Lite 模式時： 3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF
張數	主碼流： 當 1080p Lite 模式未啟用時： 3K 影像流：3K Lite@12fps；4 MP Lite/1080p@15fps； 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20fps 5 MP 影像流：5 MP Lite@12fps；4 MP Lite/1080p@15fps； 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20fps 4 MP 影像流：4 MP Lite/1080p@15fps； 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) 1080p 影像流：1080p/720p@15fps； VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) 720p 影像流： 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) 當 1080p Lite 模式啟用時： 3K Lite/5 MP Lite@12fps； 4MP Lite@15fps；1080p Lite/720p Lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)
影片位元率	32 Kbps ~ 6 Mbps
雙碼流	支援主碼流或輔碼流
聲音壓縮	G.711u
串流類型	視訊、視訊與音訊
聲音位元率	64 Kbps

產品規格

Product Model

DJS-DB0421B

介面

內部硬碟	1 個 SATA 接口 · 容量最大支援 10 TB 容量
RS-485	1
警報輸入/輸出	N/A
USB	前面板：1 個 USB 2.0 後面板：2 個 USB 2.0

網路

網路接口	1 組 1RJ-45 · 10/100 Mbps
遠端連線	32
網路功能	TCP/IP、PPPoE、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF
頻寬	72 Mbps
無線上網	可透過 USB 介面透過 Wi-Fi dongle 連接至 Wi-Fi 網路

電源


電源供應	DC12 V · 1.5 A
消耗功率	≤ 18 W


外觀

尺寸	319 × 240 × 48 mm
重量	≤ 1.16 kg
工作環境	-10 °C ~ 55 °C · 濕度 ≤ 10-90%

產品尺寸

Product Size

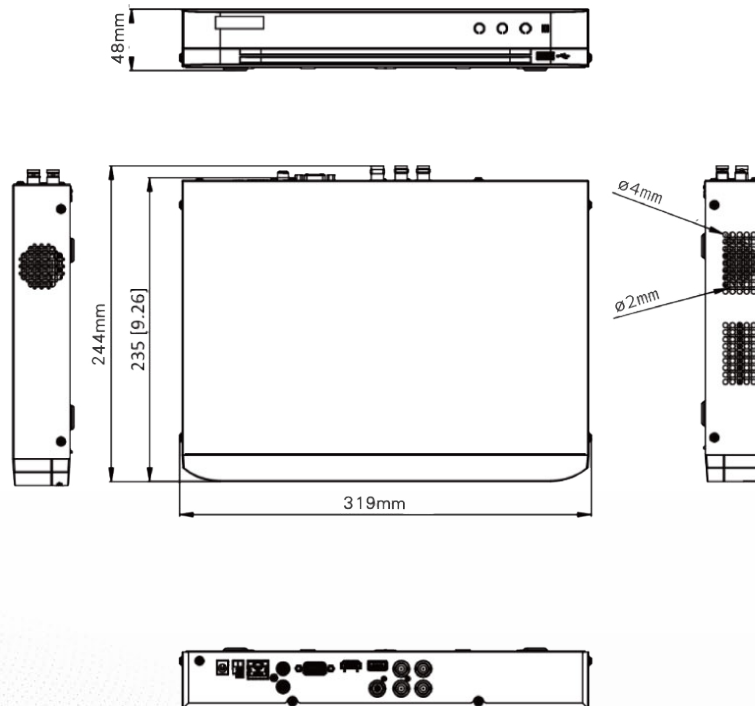

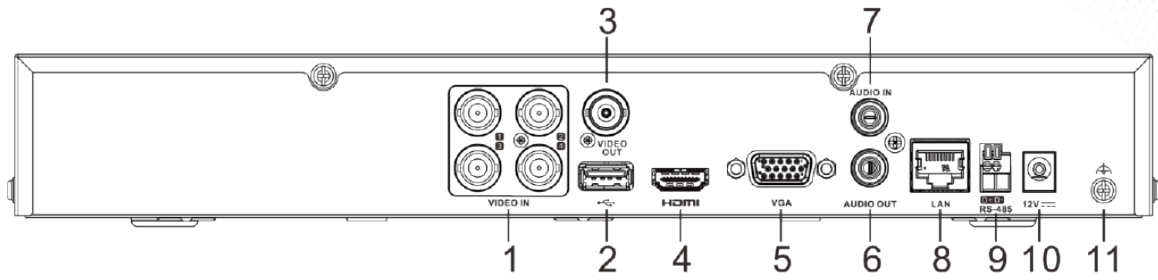

- | | | | |
|---|------|----|------------|
| 1 | 影像輸入 | 6 | 聲音輸出(RCA) |
| 2 | USB | 7 | 聲音輸入(RCA) |
| 3 | 影像輸出 | 8 | 網路介面 |
| 4 | HDMI | 9 | RS-485 |
| 5 | VGA | 10 | DC12V 電源輸入 |
| | | 11 | 接地線 |

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主