



Choose DJS  
changes your Life



## 8 路 1080P 智慧型錄影主機

DJS-DB0821B



Face  
Recognition



Perimeter  
Protection



SMD Plus



One-click  
Arming/Disarming



DC 12V



H.265



1080p

### 產品特色

Product Features

- H.265pro+ 壓縮技術
- 支援 HDTVl 雙向音頻技術
- HDTVl/AHD/CVI/CVBS/IP 訊號輸入
- 編碼能力最高可達 3K/5MP Lite @ 12 fps
- 2 路人臉辨識、4 路周界防護、支援移動偵測 2.0
- 最多可連接 12 個網路攝影機
- 通過 BSMl 認證

## DJS-DB0821B

人臉辨識	
臉部圖片庫	支援最多 16 個人臉照片資料庫
臉部辨識比對	臉部圖片比對、人臉捕捉、支援攝影機的臉部照片比對警報
移動偵測 2.0	
人/車輛分析	所有類比通道預設啟用基於深度學習的運動偵測 2.0，能夠分類人類和車輛，並極大降低由樹葉和燈光等物體引起的誤報； 支援按物體或事件類型進行快速搜尋。
周界防護	
人/車輛分析	4 路 注意：人臉照片比對、移動偵測 2.0 和周邊保護功能無法同時啟用。啟用其中一個功能將使其他兩個功能無法使用。
影像 & 聲音	
IP 影像輸入	2 路 · ( 最多 10 路 ) 強化 IP 模式開啟時： 4 路 · ( 最多 12 路 ) · 每個通道高達 4 Mbps 解析度高達 6 MP 支援 H.265+/H.265/H.264+/H.264 網路攝影機 注意：強化 IP 模式可能會與智慧事件( 如人臉照片比對、移動偵測 2.0 和周邊保護 ) 或其他功能發生衝突 · 請參閱使用手冊以了解詳細資訊。
類比輸入	8 路 BNC 介面 ( 1.0 Vp-p, 75 Ω ) · 支援同軸連接
CVBS 輸入	PAL/NTSC
CVBS 輸出	1 路 · BNC ( 1.0 Vp-p · 75 Ω ) · 解析度：PAL：704×576 · NTSC：704×480
HDTVI 輸入	3K(2960 x 1665)@20 fps, 5 MP(2560 x 1944)@20 fps, 4 MP(2560 x 1440)@30 fps, 4 MP(2560 x 1440)@25 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps
AHD 輸入	5 MP(2592 x 1944)@20 fps, 4 MP(2560 x 1440)@30 fps, 4 MP(2560 x 1440)@25 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps
VGA 輸出	1 路 · 1920×1080/60Hz · 1280×1024/60Hz · 1280×720/60Hz · HDMI/VGA 同時輸出
HDMI 輸出	1 路 · 1920×1080/60Hz · 1280×1024/60Hz · 1280×720/60Hz · HDMI/VGA 同時輸出

HDCVI 輸入	5 MP(2592 x 1944)@20 fps, 4 MP(2560 x 1440)@30 fps, 4 MP(2560 x 1440)@25 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps
聲音輸入	1 路 ( 最多可選 8 路 ) · RCA ( 2.0 Vp-p · 1 KΩ ) 8 路同軸電纜 注意：音訊輸入和警報輸入/輸出數量可選擇。包裝上的標籤會描述音訊輸入和警報輸入/輸出的參數。例如：“4A+8/4ALM” 表示您的設備具有 4 個音訊輸入、8 個警報輸入和 4 個警報輸出。如果您的設備只有 1 個音訊輸入，標籤上可能不會描述這一點
聲音輸出	1 路 · RCA ( 線性 · 1 KΩ )
雙向音頻	1 聲道 · RCA ( 2.0 Vp-p · 1 KΩ ) ( 使用第一個音訊輸入 )
同步播放	8 路
壓縮	
影像壓縮	H.265Pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264
張數	主流： 當 1080p Lite 模式未啟用時： 3K 影像流：3K Lite@12fps；4 MP Lite/1080p@15fps； 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20fps； 5 MP 影像流：5 MP Lite@12fps；4 MP Lite/1080p@15fps； 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20fps 4 MP 影像流：4 MP Lite/1080p@15fps； 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps ( P ) /30fps ( N ) 1080p 影像流：1080p/720p@15fps； VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps ( P ) /30fps ( N ) 720p 影像流： 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps ( P ) /30fps ( N ) 當 1080p Lite 模式啟用時： 3K Lite/5 MP Lite@12fps； 4MP Lite@15fps；1080p Lite/720p Lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps ( P ) /30fps ( N ) 輔流： WD1/4CIF@12fps；CIF@25fps( P )/30fps( N )

## DJS-DB0821B

解析度	未啟用 1080p Lite 模式時： 3K lite/5 MP lite/4 M P lite/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF；啟用 1080p Lite 模式時： 3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF
影片位元率	32 Kbps ~ 6 Mbps
雙碼流	支援主碼流或輔碼流
聲音壓縮	G.711u
串流類型	視訊、視訊與音訊
聲音位元率	64 Kbps
<b>網路</b>	
網路接口	1 組 1RJ-45 · 10/100 Mbps
遠端連線	64
網路功能	TCP/IP、PPPoE、DHCP、Hik-Connect、DNS、 DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP™、 HTTPS、ONVIF
頻寬	96 Mbps
無線上網	可透過 USB 介面透過 Wi-Fi dongle 連接至 Wi-Fi 網路

### 介面

內部硬碟	1 個 SATA 接口 · 容量最大支援 10 TB 容量
RS-485	1
警報輸入/輸出	N/A
USB	前面板：1 個 USB 2.0 後面板：2 個 USB 2.0

### 電源


電源供應	DC12 V · 1.5 A
消耗功率	≤ 18 W

### 外觀

尺寸	319 × 240 × 48 mm
重量	≤ 1.78 kg
工作環境	-10 °C ~ 55 °C · 濕度 ≤ 10-90%


# 產品尺寸

Product Size

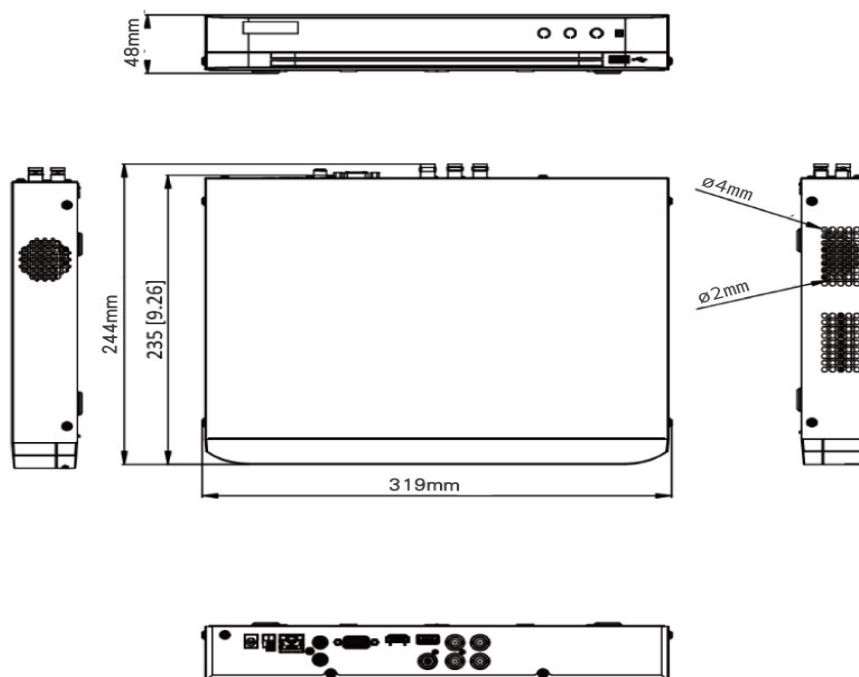

# 後視圖

Rear view

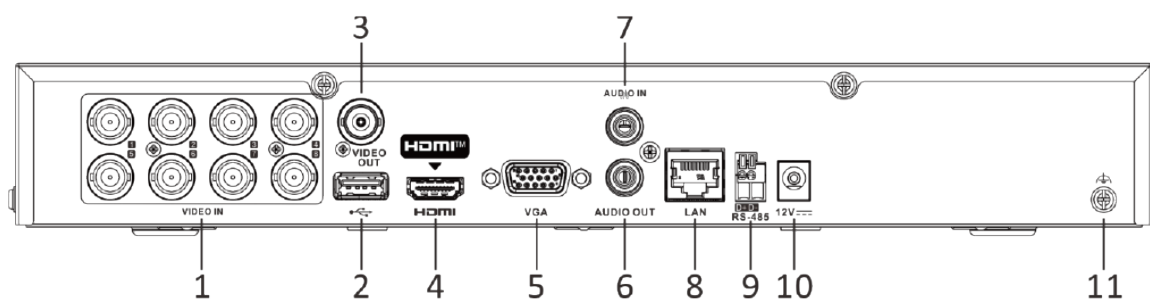

- |        |             |
|--------|-------------|
| 1 影像輸入 | 6 聲音輸出(RCA) |
| 2 USB  | 7 聲音輸入(RCA) |
| 3 影像輸出 | 8 網路介面      |
| 4 HDMI | 9 RS-485    |
| 5 VGA  | 10 電源輸入     |
|        | 11 接地線      |

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主