





Choose DJS
changes your Life

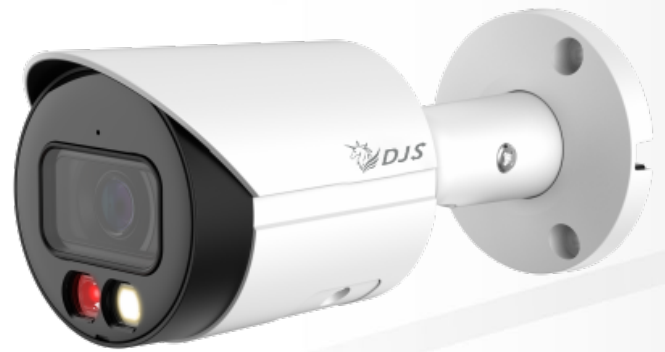

AI 500 萬 紅外線聲音槍型網路攝影機

DJS-FIB549S-S-IL



產品特色

Product Features

- 5MP · 1/2.7" CMOS 感光元件 · 低照度 · 清晰高畫質
- 最大輸出 5 MP (2960 × 1668) @20 fps · 並支援 2688 × 1520 (2688 × 1520) @25/30 fps
- H.265 編解碼器 · 高壓縮率 · 低位元率
- 內建紅外線 · 最大距離 30M · 暖光最大距離 30M
- ROI · 智慧 H.264+/H.265+ · 靈活編碼能力
- 旋轉模式 · WDR · 3D DR · HLC · BLC · 浮水印
- 智慧檢測：電子圍籬 · 區域入侵 · 人車偵測
- 異常檢測：移動檢測 · 影像篡改 · 聲音檢測 · SD 異常或錄滿 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 電壓檢測
- Micro SD 卡儲存：最大 256GB
- DC 12V / PoE / IP67 / SMD Plus / 內建麥克風

DJS-FIB549S-S-IL

攝影機

感光元件	1/2.7" CMOS
最高解析度	2960 (H) × 1668 (V)
ROM/RAM	128 / 256 MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動 / 手動 · 1/3s~1/100,000s
最低照度	彩色 : 0.007 lux@F1.6 (30 IRE) 黑白 : 0.0007 lux@F1.6 (30 IRE) 0 lux (IR on)
信號雜訊比	> 56 dB
LED 距離	紅外線 : 30 m 暖光 : 30m
LED 開/關	自動 / 手動
LED 數量	紅外線 : 1 顆 · 暖光 : 1 顆

平移 / 傾斜 / 旋轉

範圍	平移 : 0°~360° · 傾斜 : 0°~90° · 旋轉 : 0°~360°
----	--

鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8mm、3.6mm
最大光圈	F1.6
視野角度	2.8 mm : 111°(H) x 58°(V) x 132°(D) 3.6 mm : 92°(H) x 45°(V) x 110°(D)
光圈類型	固定光圈
最短對焦距離	2.8mm : 1.1m · 3.6 mm : 1.7m

智慧功能

IVS	電子圍籬 · 區域入侵 · 人車偵測
智慧搜尋	配合 Smart NVR 進行精細化智慧搜索、事件 選取和事件影像合併

影像

影像壓縮	H.265、H.264、H.264H、H.264B、MJPEG
智慧編解碼	智慧型 H.265+ / 智慧型 H.264+
張數	主碼流 : 2960 × 1668 @ (1-20 fps) / 2688 × 1520 @ (1-25/30 fps) 輔碼流 : 704 × 576 @ (1-25 fps) / 704 × 480 @ (1-30 fps)
串流能力	雙串流
解析度	2960 × 1668、2880 × 1620、2688 × 1520、 3M (2048 × 1536)、2304 × 1296、1080p (1920 × 1080)、1.3M (1280 × 960)、720p (1280 × 720)、D1 (704 × 576/704 × 480)、 VGA (640 × 480)、CIF (352 × 288/352 × 240)

位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)
位元率	H.264 : 32 Kbps~ 8192 Kbps H.265 : 12 Kbps~ 8192 Kbps
日夜切換	自動 (ICR) / 彩色 / 黑白
背光補償	有
強光抑制	有
寬動態	120 dB
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關 / 開 · 4 區矩形
重點區域(Rol)	有 · 4 區
智慧型紅外線	有
影像翻轉	0° / 90° / 180° / 270° (2688×1520 以下解析 度支援 90° / 270°)
鏡像功能	有
隱私遮罩	4 區

聲音

內建麥克風	有
壓縮	G.711a、G.711Mu、PCM、G.726

警報

警報事件	無 SD 卡 · SD 卡已滿 · SD 卡錯誤 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 移動偵測 · 影像篡改 · 電子 圍籬 · 區域入侵 · 聲音檢測 · SMD · 電壓檢測 · 安全異常
------	---

網路

網路介面	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK 和 API	有
網路協定	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、 RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、 DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、 ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、Bonjour、P2P
介面協定	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T)、CGI
使用人數	20 (總頻寬 : 48M)
儲存	FTP、SFTP、Micro SD 卡 (最大 256G)、NAS
瀏覽器	IE、Chrome、Firefox
管理軟體	CMS、APP
智慧手機監控	IOS、Android
資訊安全	設定加密、可信執行、摘要驗證、安全記錄、 WSSE、帳號鎖定、syslog、影像加密、802.1x、 IP/MAC 過濾、HTTPS、安全升級、可信開機、 韌體加密、X.509 憑證的產生與匯入

產品規格

Product Model

DJS-FIB549S-S-IL

環境

工作溫度	-40°C ~ +60°C · 濕度小於 95%
儲存溫度	-40°C ~ +60°C · 濕度小於 95%
防護等級	IP67

電源


電源供應	DC 12V / PoE (802.3af)
消耗功率	基本 : 2.2W (DC 12V) · 2.9W (PoE) 最大 : (H.265+ 最大解析度 + 最大串流 + WDR + 紅外線強度 + 智能影像分析): 4.6W (DC12V); 5.5W (PoE)

外觀

主體材質	金屬
尺寸	166.2 mm × 70 mm × 70 mm
重量	0.47 kg


產品尺寸

Product Size

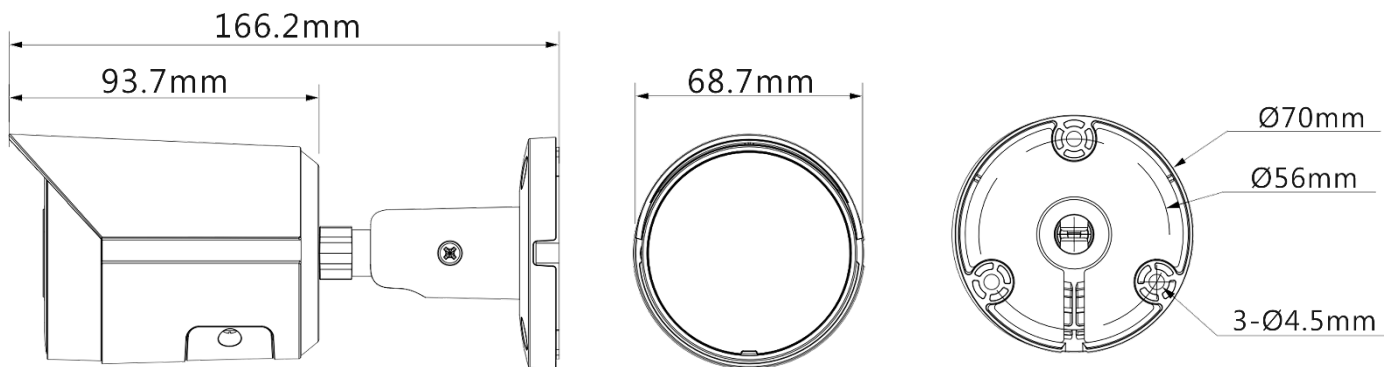

安裝示意圖

Installation Diagram

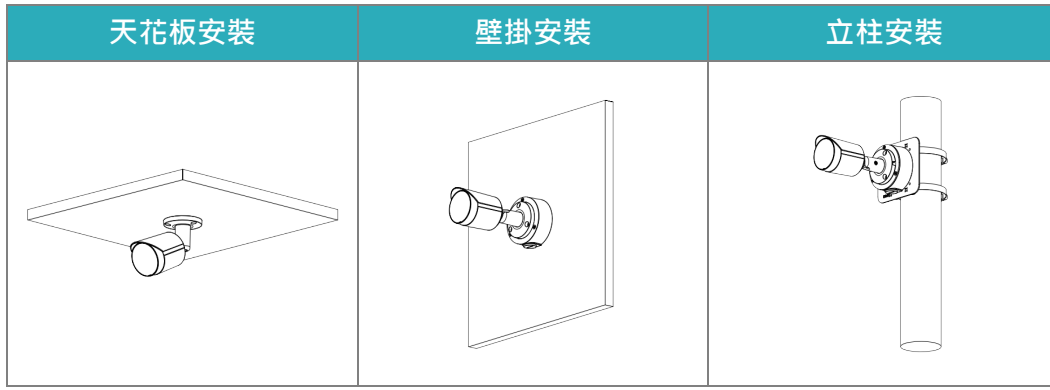

選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA130-E
接線防水盒



DJS-PFA152-E
路燈(圓柱)支架



DJS-PFA134
接線防水盒



PFM321D
DC12V 1A 電源供應器

★規格如有變動恕不另行通知·以現有產品為主