



Choose DJS
changes your Life



3K 全彩智慧 雙光聲音槍型攝影機

DJS-3KT10L



產品特色

Product Features

- 3K 高畫質 · 2960×1665 解析度
- 全天候彩色影像 · F1.0 光圈
- 智慧雙光 · 提升畫面清晰度
- 130 dB 寬動態 · 背光下依然清晰
- 2.8mm、3.6mm 固定鏡頭
- 白光距離 20m · 紅外線距離 20m · 在夜晚也清晰
- AHD、TVI、CVI、CVBS 四合一可切換
- DC 12V / IP67

DJS-3KT10L

攝影機

感光元件	3K CMOS
最高解析度	2960 (H) × 1665 (V)
電子快門	PAL: 1/25 s ~ 1/50,000 s NTSC: 1/30 s ~ 1/50,000 s
日夜切換	ICR
訊號系統	PAL / NTSC
慢速快門	最大 16 次
最低照度	彩色 : 0.0005 Lux @ (F1.0 · AGC ON) 黑白 : 0 Lux LED on
LED	白光 / 紅外線
LED 距離	白光 20m · 紅外線 20m
智慧補光	有

鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8mm、3.6mm
視野角度	2.8mm : H: 110° · V: 59° · D: 139°
	3.6mm : H: 90° · V: 49° · D: 105°

影像

影像數值切換	標準、高飽和度、強光
解析度	3K @20 fps 4 MP @25 fps/30 fps 1080p @25 fps/30 fps
日夜切換	自動(ICR) / 彩色 / 黑白
寬動態	≥130 dB
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 / 全區域 / 即時串流
隱私遮罩	4 個 / 8 個
雜訊抑制	3D DNR/2D DNR
白平衡	自動 / 手動
自動增益控制	有
影像設定	亮度、對比度、鏡像、智慧光源、抗頻閃
白平衡	自動、手動、全區域、戶外

事件

移動偵測	4 個
智慧分析	4 區域

介面

影像輸出	1 路高畫質輸出
------	----------

電源

電源供應	DC 12 V ± 25% · 0.47A 建議: 每台攝影機最好使用一個獨立的電源供應器供電。
消耗功率	最大 5.7W

環境


工作溫度	-40°C ~60°C 濕度 <90% (無凝結)
防護等級	IP67

外觀

主體材質	金屬
尺寸	161.1 mm × 68.4 mm x 65.15mm
重量	405g


產品尺寸

Product Size

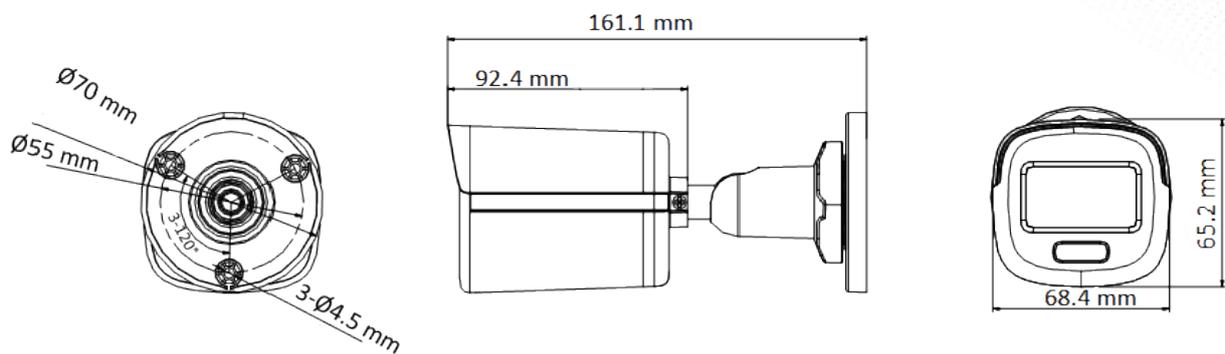

產品應用

Product Appliance

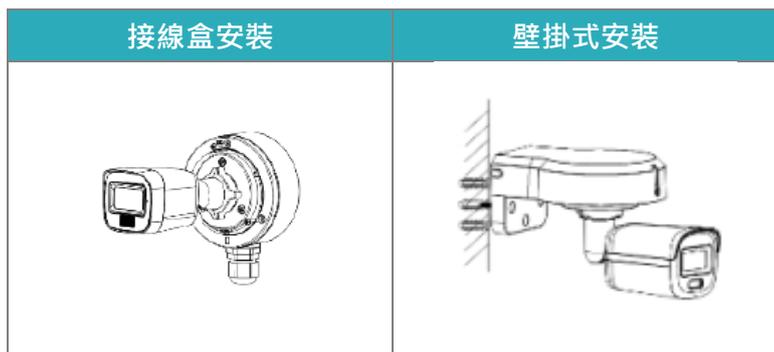

選購配件

Optional Accessories



DJS -1280ZJ-XS
接線盒



DJS-2280ZJ
壁掛式安裝

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主