




Choose DJS
changes your Life



4 倍 200 萬紅外線網路快速球

DJS-2N204DI



產品特色

Product Features

- 200 萬高品質影像畫質
- 採用 DarkFighter 技術，提供出色的低光性能
- 採用 120dB 寬動態技術，在強烈的背光條件下也能清晰成像
- 平移和傾斜功能讓攝影機能夠監控重點的區域
- 4 倍光學變焦可近距離觀察寬廣區域中的拍攝對象
- 高達 20 公尺的紅外線範圍確保夜間安全
- 防水防塵 (IP66) 和防破壞等級 (IK10)

DJS-2N204DI

攝影機

| | |
|-------|--|
| 感光元件 | 1/2.8" CMOS |
| 最高解析度 | 1920 (H) × 1080 (V) · 2MP |
| 電子快門 | 1/1 s~1/30,000 s |
| 最低照度 | 彩色 : 0.005 Lux@ (F1.5, AGC ON) 黑白 : 0.001Lux@(F1.5, AGC ON) 0 Lux(紅外線開啟) |
| 白天和夜晚 | 紅外線濾光片切換 |
| 光學變焦 | 4 倍光學變焦 · 16 倍數位變焦 |
| 慢速快門 | 支援 |
| 夜視類型 | 紅外線 |
| 紅外線距離 | 20m |
| 智慧紅外線 | 支援 |
| 紅外線波長 | 850m |

鏡頭

| | |
|------|--|
| 鏡頭類型 | 2.8mm ~ 12mm |
| 最大光圈 | F1.5 |
| 視野角度 | H:100.5°~32.66° · V:52.84°~18.356° · D:120.26°~37.5° |
| 對焦控制 | 自動 / 半自動 / 手動 |
| 變焦速度 | 約 2 秒 |

PTZ

| | |
|----------|---------------------------------------|
| 範圍 | 水平: 0°~355° 垂直: 0°~90° |
| 控制速度 | 水平: 0.1°/s~100°/s · 垂直: 0.1°/s~100°/s |
| 預設速度 | 水平: 100°/s · 垂直: 100°/s |
| 比例平移 | 有 |
| 預設點 | 300 個預設點位置 |
| 預設點鎖定 | 支援 |
| 停留設定 | 預設 |
| 3D 定位 | 支援 |
| 斷電記憶 | 有 |
| 定時任務 | 預設、鏡頭重啟、鏡頭調整 |
| PTZ 狀態顯示 | 有 |

事件

| | |
|------|--|
| 基本事件 | 移動偵測、影像遮擋警報、異常 |
| 智慧事件 | 人臉偵測、越界偵測、區域入侵偵測、進入區域偵測、離開區域偵測、行李遺失偵測、物品移走偵測、音訊異常偵測 |
| 聯動 | 上傳到 FTP / NAS · 通知監控中心 · 發送電子郵件 · 觸發錄影 · 以及 PTZ 操作 (如預設) |

影像

| | |
|---------------|--|
| 壓縮 | 主碼流 : H.265+/H.265/H.264+/H.264 子碼流 : H.265/H.264/MJPEG 第三碼流 : H.265/H.264/MJPEG" |
| 張數 | 主碼流: 50Hz : 25 張/秒 (1920×1080 · 1280×960 · 1280×720) 60Hz: 30 張/秒 (1920×1080 · 1280×960 · 1280×720) 輔碼流 1: 50Hz : 25 張/秒 (704×576 · 640×480 · 352×288) 60Hz : 30 張/秒 (704×480 · 640×480 · 352×240) 輔碼流 2: 50Hz : 25 張/秒 (704×576 · 640×480 · 352×288) 60Hz : 30 張/秒 (704×480 · 640×480 · 352×240) |
| H.264 類型 | 基本配置檔、主要配置檔、高配置檔 |
| H.265 類型 | 主要配置檔 |
| 可適性視訊編碼 (SVC) | H.264 和 H.265 編碼 |
| 日夜切換 | 白天、夜晚、自動、時間表 |
| 影像參數切換 | 有 |
| 影像設定 | 飽和度、亮度、對比、銳利度、增益、白平衡透過用戶端或瀏覽器可調 |
| 寬動態 | 120 dB |
| 增益控制 | 自動 / 手動 |
| 重點區域(RoI) | 8 個固定區域 |
| 除霧 | 數位除霧 |
| 影像增強 | 背光補償、強光抑制、3D 數位降噪 |
| 隱私遮罩 | 24 個可編程多邊形隱私遮罩 · 可配置遮罩顏色或馬賽克 |
| 區域重點 | 有 |
| 區域曝光 | 有 |
| 訊號雜訊比 | ≥ 52 dB |

聲音

| | |
|-------|--|
| 聲音壓縮 | G.711alaw / G.711ulaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / AAC-LC |
| 聲音位元率 | 64Kbps (G.711) / 16Kbps (G.722.1) / 16Kbps (G.726) / 32 to 192Kbps (MP2L2) / 128 to 1024Kbps (PCM) / 16 to 64Kbps (AAC-LC) |
| 聲音採樣率 | AAC-LC: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz; MP2L2: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz; PCM: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz |


DJS-2N204DI

| 網路 | |
|--------|---|
| 網路協定 | IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、Qos、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTCP、RTP、TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、PPPoE、Bonjour |
| 同步及時取景 | 最多 20 個頻道 |
| 應用程式介面 | 開放網路視訊介面 (版本 18.12、Profile S、Profile G、Profile T)、ISAPI、SDK、ISUP |
| 使用者/主機 | 最多 32 個用戶 3 個使用者等級：管理員、操作員、用戶 |
| 網路儲存 | NAS (NFS、SMB/CIFS)、自動網路補充 (ANR) |
| 安全 | 密碼保護、複雜密碼、HTTPS 加密、802.1X 驗證 (EAP-TLS、EAP-LEAP、EAP-MD5)、浮水印、IP 位址過濾、HTTP/HTTPS 的基本和摘要驗證、控制逾時設定、安全稽核日誌、TLS 1.2、主機驗證 (MAC 位址) |
| 瀏覽器 | IE 10-11、Chrome 57 以上、Firefox 52 以上、Safari 11 以上 |
| 應用程式 | Guarding Vision |

| 介面 | |
|-------|--------------------------------------|
| 網路介面 | 1 個 RJ45 10M/100M |
| 聲音 | 1 輸入 · 1 輸出 |
| 內建麥克風 | 1 個內建麥克風 · 收音半徑可達 5 米 |
| 重置 | 有 |
| 電源 | |
| 電源供應 | DC12V · 最大功耗 9.2 W 或 PoE (802.3af) |
| 一般功能 | 鏡像、密碼保護 |
| 環境 | |
| 工作溫度 | -20 °C ~ 60 °C · 濕度 ≤ 90% (非凝結) |
| 防護等級 | IP66、IK10、TVS 4000V 防雷、防突波和電壓瞬變保護 |
| 外觀 | |
| 尺寸 | Ø 130.7mm×101.7mm |
| 重量 | 530g |

產品尺寸

Product Size

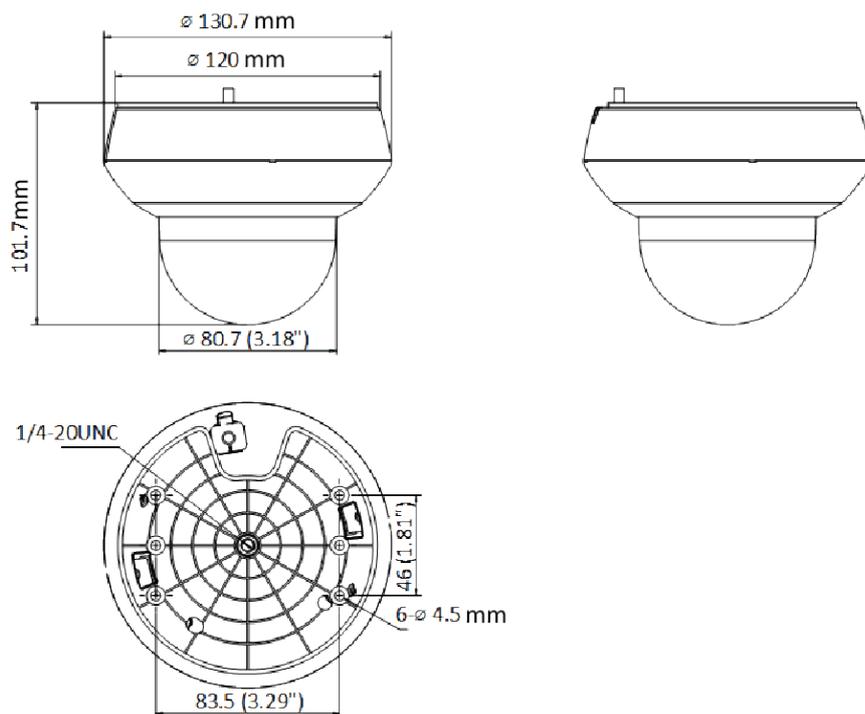

選購配件

Optional Accessories



1294ZJ-PT

球機轉接固定架



1297ZJ-M

2寸球機吊裝伸
縮支架
(65~120cm)

★規格如有變動恕不另行通知·以現有產品為主