




Choose DJS
changes your Life



雙鏡頭 25 倍 200 萬紅外線網路快速球

DJS-22N425D



產品特色

Product Features

- 雙鏡頭可同時監看大面積區域和細節
- 200 萬高品質影像畫質
- 採用 DarkFighter 技術和 ColorVu 技術，具有出色的低光性能
- 25 倍光學變焦和 16 倍數位變焦，可近距離觀察寬廣的區域
- 支援 WDR、HLC、BLC、3D DNR、透霧、區域曝光、區域聚焦
- 紅外線距離高達 100 米，白光距離高達 30 米，夜視效果更寬廣
- 支援 DC12V 和 PoE+
- 深度學習的人體和車輛目標分類

DJS-22N425D

攝影機	
感光元件	全景：1/2.8" CMOS · PTZ 鏡頭：1/2.8" CMOS
最高解析度	全景 & PTZ 鏡頭：1920 (H) × 1080 (V)
電子快門	1/1 s ~ 1/30,000 s
最低照度	全景鏡頭：0.0005 Lux@ (F1.0, AGC ON) · 0 Lux(紅外線開啟) 彩色：0.005 Lux@ (F1.0, AGC ON) 黑白：0.001Lux@(F1.6, AGC ON) 0 Lux(紅外線開啟)
白天和夜晚	紅外線濾光片切換
慢速快門	支援
夜式類型	PTZ 鏡頭：紅外線 · 全景鏡頭：白光
紅外線距離	PTZ 鏡頭：最遠 100m · 全景鏡頭：最遠 30m
鏡頭	
鏡頭類型	全景鏡頭：2.8mm PTZ 鏡頭：4.8mm ~ 120mm (25 倍光學變焦)
最大光圈	全景鏡頭：F1.0 · PTZ 鏡頭：F1.6
視野角度	全景鏡頭： 水平：106.1° · 垂直：56.8° · 對角：126.5° PTZ 鏡頭： 水平：54.8°~2.8° · 垂直：31.4°~1.5° · 對角：62.2°~3.2°
光學變焦	PTZ 鏡頭：25 倍光學變焦 · 16 倍數位變焦
對焦控制	自動 / 半自動 / 手動
最短對焦距離	0.1m~0.5m
變焦速度	約 3.6 秒
PTZ	
範圍	水平: 360° 垂直: -15°~90°(自動翻轉)
控制速度	水平: 0.1°/s~80°/s · 垂直: 0.1°/s~80°/s
預設速度	水平: 80°/s · 垂直: 80°/s
比例平移	有
預設點	300 個預設點位置
預設點鎖定	支援
巡航	8 個 (每個巡航最多 32 個預設)
掃描	4 種模式
3D 定位	支援
斷電記憶	有
PTZ 狀態顯示	有

定時任務	預置點掃描、模式掃描、巡邏掃描、自動掃描、傾斜掃描、隨機掃描、畫面掃描、全景掃描、球機重啟、球機調整、輔助輸出
閒置動作	預置點掃描、模式掃描、巡邏掃描、自動掃描、傾斜掃描、隨機掃描、畫面掃描、全景掃描
影像	
壓縮	H.265 / H.264 / MJPEG
張數	全景鏡頭： 50Hz: 25 張/秒(1920×1080 · 1280×960 · 1280×720) 60Hz: 30 張/秒(1920×1080 · 1280×960 · 1280×720) PTZ 鏡頭： 50Hz: 25 張/秒(1920×1080 · 1280×960 · 1280×720) 60Hz: 30 張/秒(1920×1080 · 1280×960 · 1280×720)
	全景鏡頭： 50Hz: 25 張/秒 (704×576 · 640×480 · 352×288) 60Hz: 30 張/秒 (704×480 · 640×480 · 352×240) PTZ 鏡頭： 50Hz: 25 張/秒 (704×576 · 640×480 · 352×288) 60Hz: 30 張/秒 (704×480 · 640×480 · 352×240)
	全景鏡頭： 50Hz: 25 張/秒(1920×1080 · 1280×960 · 1280×720 · 704×576 · 640×480 · 352×288) 60Hz: 30 張/秒(1920×1080 · 1280×960 · 1280×720 · 704×480 · 640×480 · 352×240) PTZ 鏡頭： 50Hz: 25 張/秒(1920×1080 · 1280×960 · 1280×720 · 704×576 · 640×480 · 352×288) 60Hz: 30 張/秒(1920×1080 · 1280×960 · 1280×720 · 704×480 · 640×480 · 352×240)
	全景鏡頭： 50Hz: 25 張/秒(1920×1080 · 1280×960 · 1280×720 · 704×576 · 640×480 · 352×288) 60Hz: 30 張/秒(1920×1080 · 1280×960 · 1280×720 · 704×480 · 640×480 · 352×240) PTZ 鏡頭： 50Hz: 25 張/秒(1920×1080 · 1280×960 · 1280×720 · 704×576 · 640×480 · 352×288) 60Hz: 30 張/秒(1920×1080 · 1280×960 · 1280×720 · 704×480 · 640×480 · 352×240)
H.264 類型	基本配置檔、主要配置檔、高配置檔
H.265 類型	主要配置檔
影像位元率	32kbps ~ 16384kbps
可適性視訊編碼 (SVC)	有
日夜切換	白天、夜晚、自動、時間表
影像參數切換	有
影像設定	銳利度、飽和度、亮度、對比度




DJS-22N425D

寬動態	120 dB
增益控制	自動 / 手動
重點區域(RoI)	8 個固定區域
除霧	數位除霧
影像穩定	EIS
影像增強	背光補償、強光抑制、3D 數位降噪
隱私遮罩	全景鏡頭：8 個可編程多邊形隱私遮罩 PTZ 鏡頭：24 個可編程多邊形隱私遮罩，可配置遮罩顏色或馬賽克
區域重點	有
區域曝光	有
訊號雜訊比	≥ 52 dB
深度學習功能	
人臉偵測	全景鏡頭：無，PTZ 鏡頭：有
聲音	
聲音壓縮	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM/AAC-LC
聲音位元率	32 ~ 192 Kbps (MP2L2) · 16 ~ 64Kbps (AAC-LC)
聲音採樣率	8kHz / 16kHz / 32kHz / 48kHz
環境噪音過濾	有
網路	
網路協定	IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、QoS、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTCP、RTP、TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、PPPoE、Bonjour、WebSocket、WebSockets
同步及時取景	最多 20 個頻道
應用程式介面	開放網路視訊介面 (版本 19.12、Profile S、Profile G、Profile T)、ISAPI、SDK、ISUP
使用者/主機	最多 32 個用戶
網路儲存	NAS (NFS、SMB/CIFS)、ANR
安全	經過驗證的使用者名稱和密碼、MAC 位址綁定、HTTPS 加密、802.1X 驗證存取、IP 位址過濾
瀏覽器	IE 10-11、Chrome 57 以上、Firefox 52 以上、Safari 11 以上
應用程式	Guarding Vision

事件	
基本事件	移動偵測、遮蔽警報、異常 (IP 位址衝突、硬碟滿、非法登入、硬碟錯誤、網路線斷、異常重新啟動)、警報輸入輸出
智慧事件	聲音異常偵測、進入區域偵測、離開區域偵測、入侵偵測、越界偵測
聯動	全景鏡頭： 上傳至 FTP/NAS、通知監控中心、發送電子郵件、觸發警報輸出、觸發錄影 PTZ 鏡頭： 上傳至 FTP/NAS、通知監控中心、發送電子郵件、觸發警報輸出、觸發錄影、以及 PTZ 操作 (如預設點、巡航掃描、模式掃描)
介面	
網路介面	1 個 RJ45 10M/100M
聲音	1 輸入、1 輸出
警報	1 輸入、1 輸出
重置	有
電源	
電源供應	DC12V、PoE+
功耗和電流	最大功耗 24W(包含加熱器為 2.6W、補光燈為 11W)
除霧器	有
環境	
工作溫度	-30 °C ~ 65 °C · 濕度 ≤ 90% (非凝結)
防護等級	IP66、TVS 6000V 防雷、防突波和電壓瞬變保護
外觀	
尺寸	Ø 166mm×375mm
重量	約 2.4kg
材質	壓鑄鋁合金 (ADC12)

產品尺寸

Product Size

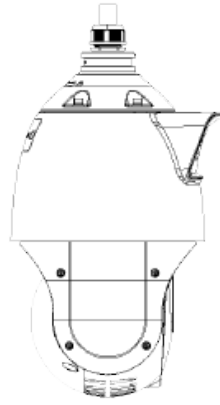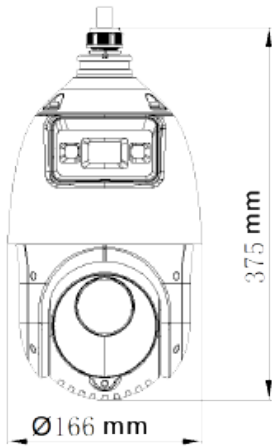

配件

Accessories



1618ZJ
鋁合金牆壁短壁掛
支架

選購配件

Optional Accessories



1661ZJ
20 公分
安裝支架



1662ZJ
50 公分
安裝支架



1667ZJ
150-250 公分
球機吊裝支架



1663ZJ
吸頂式安裝



1674ZJ
接線盒



4650ZJ-WC
支架



4660ZJ-WC
支架

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主