




Choose DJS
changes your Life



3K 全彩智慧雙光槍型攝影機

DJS-3KT10CLS



產品特色

Product Features

- 3K 高畫質 · 2960×1665 解析度
- 全天候影像 · F1.0 光圈
- 智慧雙光 · 提升畫面清晰度
- 2.8mm、3.6mm 固定鏡頭
- 白光距離 20m · 紅外線距離 20m · 在夜晚也清晰
- AHD、TVI、CVI、CVBS 四合一可切換
- DC 12V / IP67 / 內建麥克風


DJS-3KT10CLS

攝影機	
感光元件	3K CMOS
最高解析度	2960 (H) × 1665 (V)
電子快門	PAL: 1/25 s to 1/50,000 s NTSC: 1/30 s to 1/50,000 s
日夜切換	ICR
訊號系統	PAL / NTSC
最低照度	彩色 : 0.001Lux @ (F1.0 · AGC ON) 黑白 : 0 Lux (紅外線)
LED	白光 / 紅外線
LED 距離	白光 20m · 紅外線 20m
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	平移 : 0°~360° · 傾斜 : 0°~90° · 旋轉 : 0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	定焦鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8mm · 3.6mm
視野角度	2.8 mm : H: 110 · V: 60° · D: 143°
	3.6 mm : H: 94° · V: 50° · D: 112°
影像	
影像模式	標準 / 高飽和度 / 強光
影像設定	亮度、對比、銳度、抗條帶、自動增益控制
白光	自動 / 關閉
解析度	TVI : 3K @20 fps · 4 MP @25 fps/30 fps · 1080p @25 fps/30 fps AHD : 5 MP @20 fps · 4 MP @25 fps/30 fps CVI : 4 MP @25 fps/30 fps CVBS : PAL/NTSC
日夜切換	自動(ICR) / 彩色/
寬動態	數位寬動態
影像增強	寬動態、BLC、HLC、全區域、即時串流
雜訊抑制	2D DNR
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 / 全區域
白平衡	自動 / 手動 / 全域 / 戶外
自動增益控制	有

麥克風	
接收距離	半徑達 5m
數量	1
介面	
影像輸出	可切換 CVI / TVI / AHD / CVBS
聲音輸入	1 路 · 內建麥克風
電源	
電源供應	DC 12 V ± 25% 建議: 每台攝影機最好使用一個獨立的電源供應器供電。
消耗功率	最大 3.9 W
環境	
工作溫度	-40°C ~ 60°C 濕度 < 90% (無凝結)
防護等級	IP67
外觀	
主體材質	金屬
尺寸	161.1 mm × 68.4 mm × 65.15mm
重量	330 g

產品尺寸


Product Size

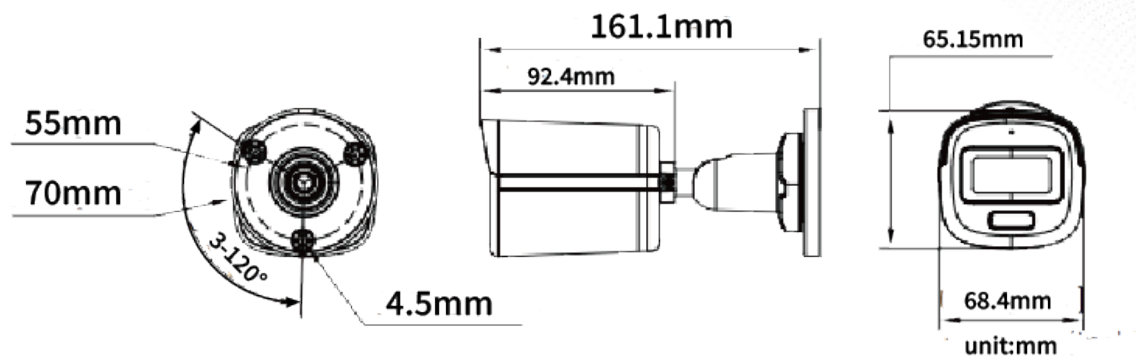

產品應用

Product Appliance

接線盒安裝



選購配件

Optional Accessories



DJS -1280ZJ-XS

接線盒

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主