




Choose DJS
changes your Life



全彩 600 萬 智慧雙光半球型網路攝影機

DJS-6N137CLS



產品特色

Product Features

- 具有全彩 600 萬超高畫質解析度
- 支援人和車輛偵測
- 智慧雙光：具有長距離的先進技術
- 高效率的 H.265+ 壓縮技術
- 內建麥克風，確保即時聲音安全
- IP67 防水防塵等級
- 支援 PoE 供電技術，安裝容易

DJS-6N137CLS

攝影機

感光元件	1/2.4" Progressive Scan CMOS
最高解析度	3200 (H) × 1800 (V) · 6MP
電子快門	1/3 s~1/100,000 s
最低照度	彩色 : 0.001 Lux@ (F1.0, AGC ON) 黑白 : 0 Lux(紅外線開啟)
白天和夜晚	紅外線濾光片切換
夜視類型	紅外線、白光
紅外線距離	紅外線 30 米 · 白光 30 米
智慧雙光	有
IR 波長	850nm
角度調整	水平 : 0° ~ 360° · 垂直 : 0° ~ 75° · 旋轉 : 0° ~ 360°

鏡頭

鏡頭類型	2.8mm、4mm 固定鏡頭
最大光圈	F1.0
光圈類型	固定光圈
視野角度	2.8mm : 水平 : 115° · 垂直 : 60° · 對角 : 143° 4mm : 水平 : 94° · 垂直 : 50° · 對角 : 110°
鏡頭接口	M12

影像

壓縮	主碼流 : H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 子碼流 : H.265 / H.264 / MJPEG
張數	主碼流: 50Hz : 20 張/秒 (3200×1800 · 2688×1520 · 1920×1080 · 1280×720) 60Hz : 20 張/秒 (3200×1800 · 2688×1520 · 1920×1080 · 1280×720) 輔碼流: 50Hz: 20 張/秒 (1280×720 · 640×480 · 640×360) 60Hz : 20 張/秒 (1280×720 · 640×480 · 640×360)
影像位元率	32kbps ~ 16Mbps
H.264 類型	基本配置檔、主要配置檔、高配置檔
H.265 類型	主要配置檔
位元率控制	CBR/VBR
日夜切換	白天、夜晚、自動、時間表
影像設定	飽和度、亮度、對比、銳利度、增益、白平衡透過用戶端或瀏覽器可調
寬動態	120dB
重點區域(Rol)	1 個固定區域
影像增強	背光補償、強光抑制、3D 數位降噪
隱私遮罩	4 個可編程多邊形隱私遮罩
訊號雜訊比	≥ 52 dB

網路

安全	密碼保護、複雜密碼、浮水印、HTTP 的基本和摘要認證、開放網路視訊介面的 WSSE 和摘要認證、安全審計日誌、主機認證 (MAC 位址)
同步即時取景	最多 6 個頻道
應用程式介面 (API)	ISAPI、SDK
網路協定	TCP/IP、ICMP、DHCP、DNS、HTTP、RTP、RTSP、NTP、IGMP、IPv6、UDP、QoS、FTP、SMTP
使用者/主機	最多 32 個用戶 3 個使用者等級：管理員、操作員、用戶
應用程式	Guarding Vision
Web 瀏覽器	IE10、IE11、Chrome57 以上、Firefox52 以上、Edge 89 以上

介面

網路介面	1 個 RJ45 10M/100M
麥克風	內建麥克風

聲音

聲音類型	單聲道
聲音壓縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
聲音位元率	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 至 160 Kbps (MP2L2)/16 至 64 Kbps (AAC-LC)
聲音採樣率	8kHz / 16kHz
環境噪音過濾	有

事件

基本事件	移動偵測 (支援指定目標類型 (人和車輛) 觸發警報)、視訊遮擋警報、異常
聯動	上傳到 FTP、發送電子郵件、通知監控中心、觸發抓拍

電源

電源供應	DC12VDC ± 25% · 0.55A · 最大 6.6W · Ø5.5mm 電源插頭 · 反極性保護 PoE : IEEE 802.3af · 最大 8W
一般功能	抗閃爍、鏡像、密碼保護、透過電子郵件重置密碼

環境


工作溫度	-30°C ~ 60°C · 濕度 ≤ 95% (非凝結)
儲存溫度	-30°C ~ 60°C · 濕度 ≤ 95% (非凝結)
防護等級	IP67

外觀

尺寸	Ø110mm × 102.7mm
材質	金屬+塑膠
重量	約 415g

產品尺寸

Product Size

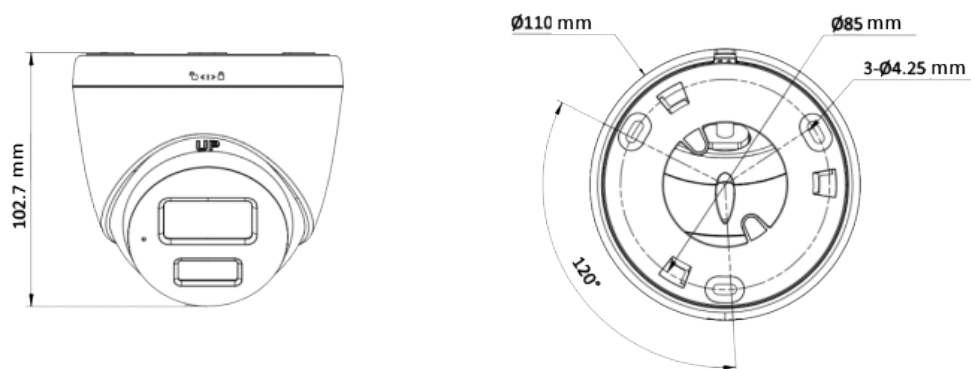

產品應用

Product Appliance

壁掛式安裝	角落安裝	立柱安裝	接線盒安裝
傾斜天花板安裝	接線盒安裝	吊掛安裝	

選購配件

Optional Accessories



1281ZJ-S
接線盒



1276ZJ-SUS
吊掛安裝



1275ZJ-SUS
垂直桿安裝



1280ZJ-S
接線盒



1272ZJ-110-TRS
壁掛式安裝



1280ZJ-TR13
接線盒



1271ZJ-110-TRS

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主