




Choose DJS  
changes your Life



## 3K 智慧雙光槍型攝影機

DJS-3KT16L



### 產品特色

Product Features

- 3K 高畫質 · 2960×1665 解析度
- 智慧雙光 · 提升畫面清晰度
- 2.8mm、3.6mm 固定鏡頭
- 白光距離 20m · 紅外線距離 20m · 在夜晚也清晰
- AHD、TVI、CVI、CVBS 四合一可切換
- DC 12V / IP67


## DJS-3KT16L

攝影機	
感光元件	3K CMOS
最高解析度	2960 (H) × 1665 (V)
電子快門	PAL: 1/25 s ~ 1/50,000 s NTSC: 1/30 s ~ 1/50,000 s
日夜切換	ICR
訊號系統	PAL / NTSC
慢速快門	最大 16 次
最低照度	彩色 : 0.02 Lux @ (F2.0 · AGC ON) 黑白 : 0 Lux LED on
LED	白光 / 紅外線
LED 距離	白光 20m · 紅外線 20m
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8mm、3.6mm
視野角度	2.8mm : 101° · V: 64° · D: 125°
	3.6mm : 80° · V: 51° · D: 98°
影像	
影像數值切換	標準、高飽和度、強光
解析度	TVI : 3K @20 fps、4 MP @25 fps/30 fps、 1080p @25 fps/30 fps AHD : 5 MP @20 fps、4 MP @25 fps/30 fps CVI : 4 MP @25 fps/30 fps CVBS : PAL/NTSC
寬動態	數位寬動態
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 / 全區域
自動增益控制	有
影像設定	亮度、清晰度、智慧型紅外線
白平衡	自動 / 手動

介面	
影像輸出	可切換 CVI / TVI / AHD / CVBS
電源	
電源供應	DC 12 V ± 25% 建議: 每台攝影機最好使用一個獨立的電源供應器供電。
消耗功率	最大功率 5.0 W
環境	
工作溫度	-40°C ~ 60°C 濕度 < 90% (無凝結)
防護等級	IP67
外觀	
主體材質	金屬
尺寸	Ø70 mm × 138.8 mm
重量	265g


## 產品尺寸

Product Size

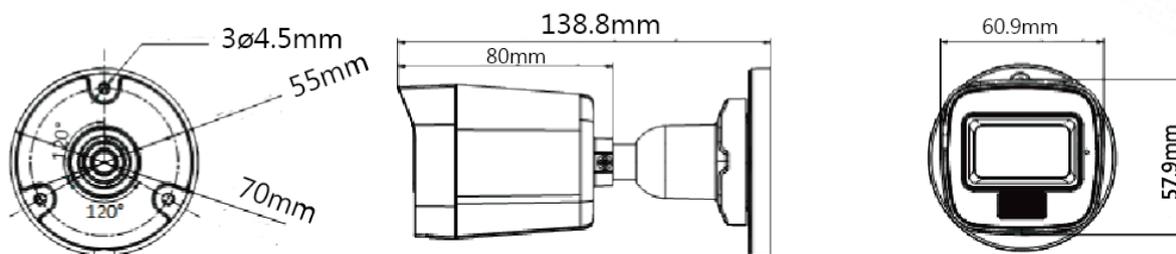

## 產品應用

Product Appliance

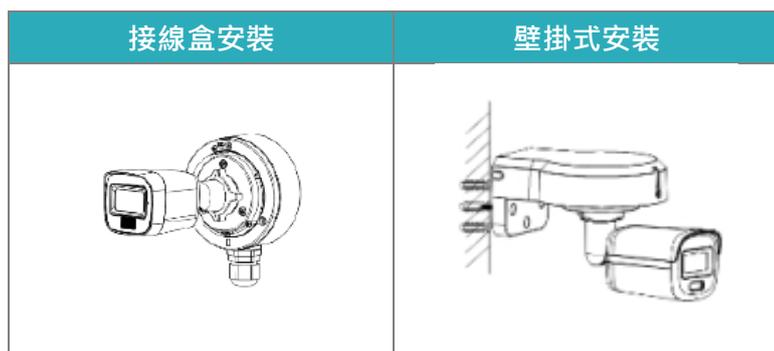

## 選購配件

Optional Accessories



DJS -1280ZJ-XS  
接線盒



DJS-2280ZJ  
壁掛式安裝

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主