




Choose DJS
changes your Life



4 倍 200 萬紅外線網路快速球

DJS-2N204DI



產品特色

Product Features

- 200 萬高品質影像畫質
- 採用 DarkFighter 技術，提供出色的低光性能
- 採用 120dB 寬動態技術，在強烈的背光條件下也能清晰成像
- 平移和傾斜功能讓攝影機能夠監控重點的區域
- 4 倍光學變焦可近距離觀察寬廣區域中的拍攝對象
- 高達 20 公尺的紅外線範圍確保夜間安全
- 防水防塵 (IP66) 和防破壞等級 (IK10)

DJS-2N204DI

攝影機

感光元件	1/2.8 吋逐行掃描 CMOS
解析度	1920×1080
最低照度	彩色：0.005Lux@(F1.5, AGC ON) 黑白：0.001Lux@(F1.5, AGC ON) 0 Lux(紅外線開啟)
快門速度	1/1 秒 ~ 1/30,000 秒
白天和夜晚	紅外線濾光片切換
光學變焦	4 倍光學變焦 · 16 倍數位變焦
慢速快門	支援

鏡頭

鏡頭類型	2.8mm ~ 12mm (4 倍光學變焦)
視野角度	水平：100.5°~32.66° 垂直：52.84°~18.356° 對角：120.26°~37.5°
最大光圈	F1.5
對焦控制	自動 / 半自動 / 手動
變焦速度	約 2 秒

夜視功能

夜視類型	紅外線
紅外線距離	20m
智慧紅外線	支援
紅外線波長	850m

PTZ

平移範圍	0°~355°
垂直範圍	0°~90°
平移速度	可設定從 0.1°至 100°/s；預置點速度：100°/s
垂直速度	可設定從 0.1°至 100°/s；預置點速度：100°/s
比例平移	有
預設點	300
預設點鎖定	支援
停留設定	預設
3D 定位	支援
定時任務	預設、鏡頭重啟、鏡頭調整
斷電記憶	有

影像

主碼流	50Hz: 25 張/秒 (1920×1080 · 1280×960 · 1280×720) 60Hz: 30 張/秒 (1920×1080 · 1280×960 · 1280×720)
-----	--

子碼流	50Hz: 25 張/秒 (704×576 · 640×480 · 352×288) 60Hz: 30 張/秒 (704×480 · 640×480 · 352×240)
第三碼流	50Hz: 25 張/秒 (704×576 · 640×480 · 352×288) 60Hz: 30 張/秒 (704×480 · 640×480 · 352×240)
影像壓縮	主碼流：H.265+/H.265/H.264+/H.264 子碼流：H.265/H.264/MJPEG 第三碼流：H.265/H.264/MJPEG
H.264 類型	基本配置檔、主要配置檔、高配置檔
H.265 類型	主要配置檔
可適性視訊編碼 (SVC)	H.264 和 H.265 編碼
重點區域(RoI)	8 個固定區域
影像參數切換	有
影像設定	飽和度、亮度、對比、銳利度、增益、白平衡透過用戶端或瀏覽器可調
日夜切換	白天、夜晚、自動、時間表
寬動態範圍 (WDR)	120 dB
訊號雜訊比	≥ 52 dB
除霧	數位除霧
影像增強	背光補償、強光抑制、3D 數位降噪
隱私遮罩	24 個可編程多邊形隱私遮罩，可配置遮罩顏色或馬賽克
區域重點	有
區域曝光	有
聲音	
聲音壓縮	G.711alaw / G.711ulaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / AAC
聲音位元率	64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-192Kbps(MP2L2) / 32Kbps(PCM) / 16-64Kbps(AAC)
聲音採樣率	AAC: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz ; MP2L2: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz ; PCM: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 64 kHz
環境噪音過濾	有
網路	
網路協定	IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、Qos、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTCP、RTP、TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、PPPoE、Bonjour PPPoE、Bonjour

產品規格

Product Model

DJS-2N204DI

同步及時取景	最多 20 個頻道
應用程式介面 (API)	開放網路視訊介面 (版本 18.12、Profile S、Profile G、Profile T)、ISAPI、SDK、ISUP
使用者/主機	最多 32 個用戶 3 個使用者等級：管理員、操作員、用戶
網路儲存	NAS (NFS、SMB/CIFS)、自動網路補充 (ANR)
安全	密碼保護、複雜密碼、HTTPS 加密、802.1X 驗證 (EAP-TLS、EAP-LEAP、EAP-MD5)、浮水印、IP 位址過濾、HTTP/HTTPS 的基本和摘要驗證、控制逾時設定、安全稽核日誌、TLS 1.2、主機驗證 (MAC 位址)
網路儲存	NAS (NFS、SMB/CIFS)、自動網路補充 (ANR)
應用程式	Guarding Vision
Web 瀏覽器	IE 10-11、Chrome 57 以上、Firefox 52 以上、Safari 11 以上

介面

網路介面	1 個 RJ45 10M/100M
內建麥克風	1 個內建麥克風，收音半徑可達 5 米
聲音介面	1 輸入，1 輸出
重置	有

事件

基本事件	移動偵測、影像遮擋警報、異常
智慧事件	人臉偵測、越界偵測、區域入侵偵測、進入區域偵測、離開區域偵測、行李遺失偵測、物品移走偵測、音訊異常偵測
聯動	上傳到 FTP / NAS、通知監控中心、發送電子郵件、觸發錄影、以及 PTZ 操作 (如預設)

一般


電源	DC12V，最大功耗 9.2 W 或 PoE (802.3af)
尺寸	Ø 130.7mm×101.7mm
重量	530g
工作溫度	-20 °C ~ 60 °C，濕度 ≤ 90% (非凝結)
一般功能	鏡像、密碼保護

防護

設備防護	IP66、IK10、TVS 4000V 防雷、防突波和電壓瞬變保護
------	-----------------------------------

產品尺寸

Product Size

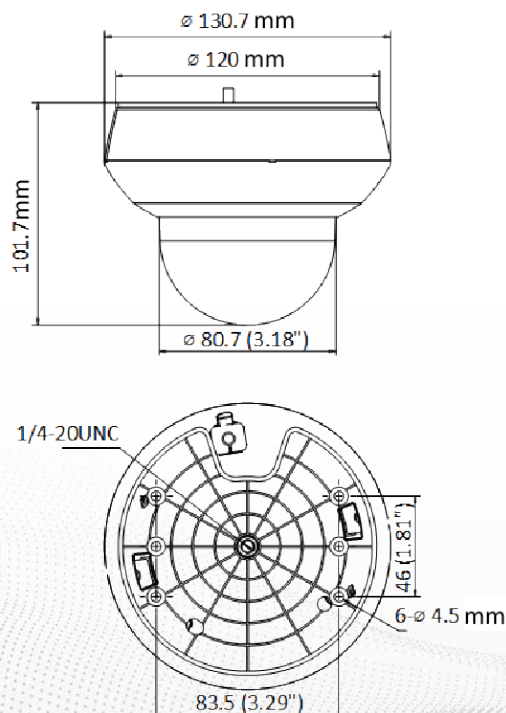

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主