



Choose DJS
changes your Life



500 萬 聲音紅外線槍型攝影機

DJS-FHA500TM-I8-A



產品特色

Product Features

- 最大 25fps@5MP (16 : 9 影像輸出)
- CVI、CVBS、AHD、TVI 四合一
- 3.6mm、6mm 固定鏡頭
- 場景自動調整、內建麥克風
- 紅外線最大距離 80 米，智慧型紅外線
- IP67 / DC 12V / 內建麥克風


DJS-FHA500TM-I8-A

攝影機	
感光元件	5MP CMOS
最高解析度	2880 (H) × 1620 (V) · 5MP
掃描系統	Progressive
電子快門	PAL: 1/25 s~1/100000 s NTSC: 1/30 s~1/100000 s
信號雜訊比	>65dB
最低照度	0.005Lux/F1.6 · 30IRE · 0Lux IR ON
紅外線距離	80m
IR 開/關控制	自動
紅外線數量	2
平移/傾斜/旋轉	
範圍	水平: 0°~360° · 傾斜: 0°~90° · 旋轉: 0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6 mm · 6 mm
最大光圈	F1.6
視野角度	3.6 mm: H: 92° · V: 48° · D: 109° 6.0 mm: H: 57° · V: 30° · D: 65°
鏡頭類型	固定光圈
最短對焦距離	3.6 mm: 1.6 m / 6 mm: 3.1 m
影像	
張數	CVI : PAL: 5M@25 fps · 4M@25 fps · 1080p@25 fps NTSC: 5M@25 fps · 4M@30 fps · 1080p@30
	AHD : PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps
	TVI : PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps
	CVBS : PAL: 960H; NTSC: 960H

解析度	5M (2880 × 1620) · 4M (2560 × 1440) · 1080P (1920 × 1080) · 960 H (960 × 576/960 × 480)
日夜切換	自動(ICR) / 彩色 / 黑白
背光補償	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	DWDR
白平衡	自動 / 區域白平衡
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	2D 降噪
智能紅外線	有
鏡像功能	關 / 開
隱私遮罩	關 / 開 (8 個區域)
介面	
聲音	內建麥克風
影像輸出	透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS
電源	
電源供應	DC12V±30%
消耗功率	最大 5.2W (IR ON)
環境	
工作溫度	-40°C~+ 60°C · 濕度 <95%
儲存溫度	-40°C~+ 60°C · 濕度 <95%
防護等級	IP67
防腐等級	基礎防腐
外觀	
材質	金屬
尺寸	174.5mm×72.3mm× 70.6mm
重量	0.65kg
安裝方式	壁掛式、天花板安裝、垂直立柱安裝


產品尺寸

Product Size

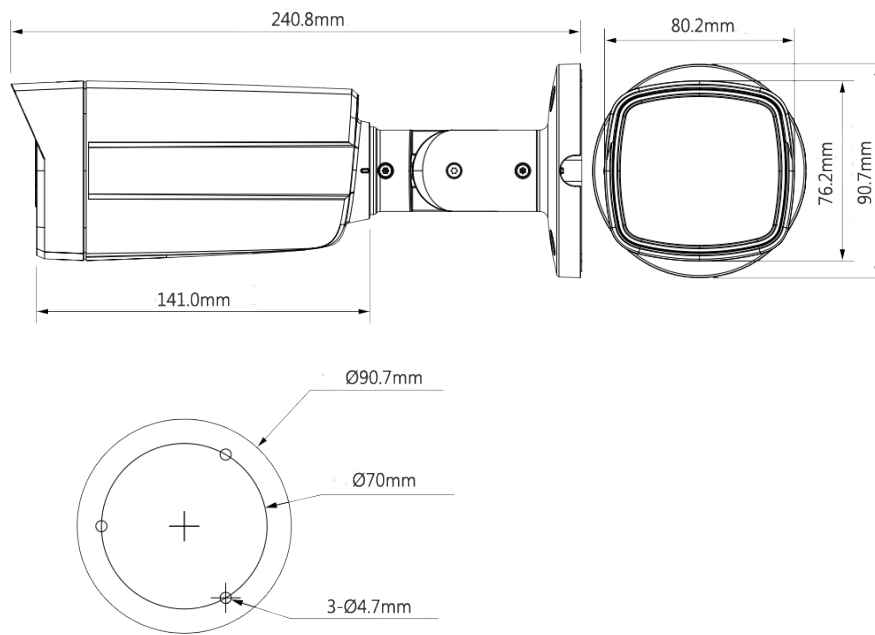

安裝示意圖

Installation Diagram

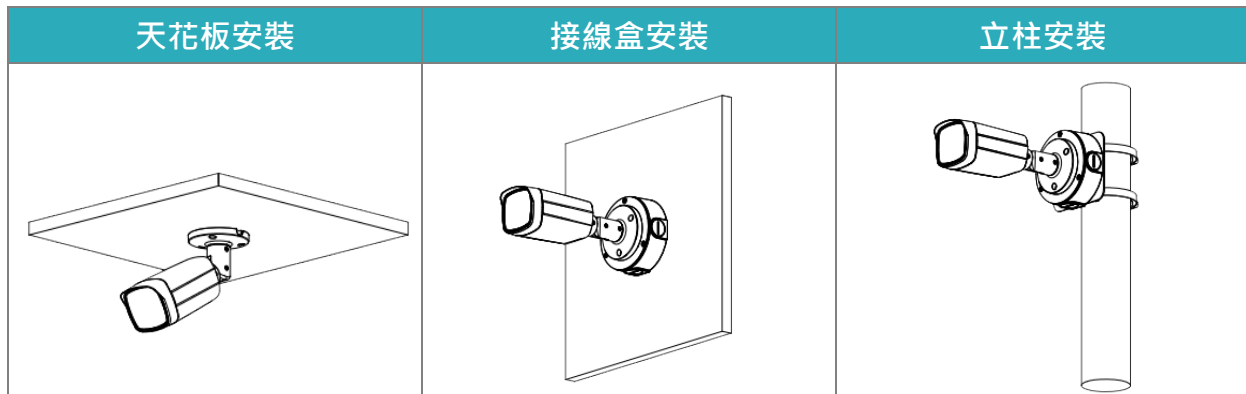

選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA130-E
接線防水盒



DJS-PFA152-E
路燈(圓柱)支架



DJS-PFM800-4K
絞線傳輸器



DJS-PFM321D
電源供應器