



4.5 吋人臉辨識門禁機

DJS-F451PFM-P


產品特色

Product Features

- 4.5 吋 LCD 螢幕，200 萬畫素，內建 M1 卡片讀取模組
- 最大容量：3000 張人臉，3000 張卡片、3000 枚指紋
- 人臉辨識距離：0.3 米~ 1.5 米；辨識時間 < 0.2 秒/人；準確率 ≥ 99%
- 支援人臉、卡片、密碼、指紋認證
- 支援與客戶端軟體、室內主機和主機的雙向音訊
- 支援行動網頁和 PC 網頁配置
- 支援 DC12V 或 PoE 供電，並支援為設備和門鎖供電

產品尺寸

Product Size

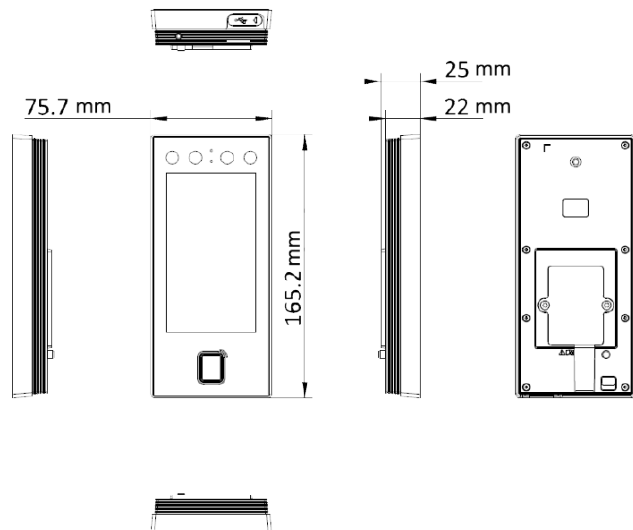

產品規格

Product Model

DJS-F451PFM-P

系統	
作業系統	Linux
基本	
操作方式	電容式觸控螢幕
顯示螢幕	4.5 吋
解析度	480 × 854
類型	LCD
影像	
鏡頭	x2
影像標準	PAL (預設)、 NTSC
網路	
有線網路	10/100Mbps
Wi-Fi	不支援
性能	
卡片	M1 卡
卡片感應頻率	13.56 MHz
人臉辨識時長	< 0.2 s
人臉辨識準確率	> 99%
人臉辨識距離	0.3 ~ 1.5 m
容量	
卡片容量	3000 張
密碼容量	3000 組
使用者容量	3000
指紋容量	3000 枚
活動容量	150000

接口

警報輸入/輸出	2 輸入 · 1 輸出
PoE	IEEE802.3at · 標準 PoE
網路介面	1
USB	1
RS-485	1
開門按鈕	2
韋根	1 · 支援 Wiegand 輸入 · 單向辨識
篡改	1
開鎖控制	1
門位輸入	1

功能

QRcode 辨識	支援透過攝影機掃描(需搭配專業軟體)
人臉防偽技術	支援
雙向音訊	支援
音訊提示	支援
時間同步	支援

環境&外觀&電源

按鈕	無實體呼叫按鈕
電源供應	DC12V · 1A · 標準 PoE
工作溫度	-30 °C ~ 60 °C · 濕度 0%~90%(無凝結)
安裝方式	壁掛式安裝
防護等級	IP65
重量	0.36 kg

選購配件

Optional Accessories



DJS- KAB642-D
支架



DJS-KAB671-P2
支架棒

★規格如有變動恕不另行通知 · 以現有產品為主